

Filtri multimediali serie WTX



APPLICAZIONI:Energia/energia, industria alimentare e delle bevande, sanità, farmaceutica, acqua potabile comunale, trattamento delle acque reflue

UTILIZZO:I filtri di questa serie possono essere utilizzati per la rimozione dei solidi sospesi dall'acqua, la rimozione di colore, odore e contaminanti organici, la rimozione di ferro e manganese, metalli pesanti (arsenico), come per la neutralizzazione del pH. Questi filtri possono essere utilizzati sia singolarmente, sia come pretrattamento negli impianti di trattamento e dissalazione dell'acqua.

OPERAZIONE:L'acqua viene filtrata mentre passa attraverso un mezzo poroso uniforme dall'alto verso il basso. Il particolato è intrappolato tra i pori del mezzo dove viene espulso invertendo il flusso. Il flusso di controlavaggio fluidifica il mezzo e rimuove le particelle accumulate.

Materiali

CORPO:Acciaio S235JR (disponibile anche in acciaio inox AISI 304 e 316, su richiesta)

GUARNIZIONI:EPDM

TRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE: Pulizia chimica (decapaggio, fosfatazione) ed elettrostatica


verniciatura con polvere poliestere (disponibili vernici epossidiche idonee per acqua potabile).

Sistema unico

CODICE	17-05-152	17-05-202	17-05-204	17-05-300	17-05-360	17-05-480	17-05-338	17-05-483
DESCRIZIONE	1 ½"-18"	2"-20"	2"-24"	2"-30"	2"-36"	2"-48"	3"-36"	3"-48"
AREA DI FILTRAZIONE (m2)	0,16	0,20	0,28	0,44	0,63	1.13	0,63	1.13
PORTATA NOMINALE (m3/h) *	9	11	15	25	35	62	35	62
H(mm)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
L1(mm)	380	370	400	450	450	650	450	650
L2(mm)	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
ØD (mm)	450	500	600	750	900	1200	900	1200
Peso (kg)	71	109	130	167	213	394	216	400
VOLUME SERBATOIO (Lt)	260	330	475	750	1130	2080	1130	2080

* CALCOLATO SULLA VELOCITÀ DI FILTRAZIONE 55 (m/h) per 1 metro quadrato di filtro, che è la velocità di filtrazione media consigliata per la maggior parte delle applicazioni. Tuttavia, ogni progetto deve considerare i propri requisiti specifici per la qualità dell'acqua.

Sistema duplex

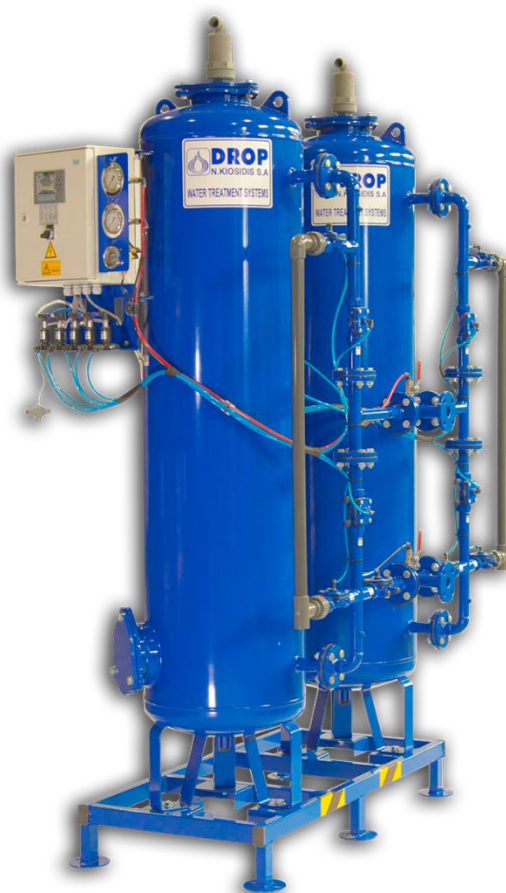

Il filtro multimediale duplex viene utilizzato come:

- Funzionamento doppio alternato in cui 1 dei due serbatoi è in servizio e l'altro è in stand by.
- Funzionamento duplex parallelo consigliato per requisiti di flussi elevati.

CODICE	18-05-152	18-05-202	18-05-204	18-05-300	18-05-360	18-05-480	18-05-338	18-05-483
DESCRIZIONE	1 ½"-18"	2"-20"	2"-24"	2"-30"	2"-36"	2"-48"	3"-36"	3"-48"
AREA DI FILTRAZIONE (m2)	0,32	0,40	0,56	0,88	1.26	2.26	1.26	2.26
PORTATA NOMINALE (m3/h) ***	17	21	30	48	70	122	70	122
H(mm)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
L1(mm)	380	370	400	450	450	650	450	650
L2(mm)	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
ØD (mm)	450	500	600	750	900	1200	900	1200
Peso (kg)*	170	249	294	371	466	832	472	844
VOLUME SERBATOIO (Lt)	560	660	950	1500	2260	4160	2260	4160

*Peso calcolato con la base

Media

DESCRIZIONE	GRANULOMETRI A	IMBALLAGGIO	PROPRIETÀ	ILLUSTRAZIONE
Ghiaia EN 12904	3,15-5,6 mm	25 kg (sacco)	- Strato di supporto	
Sabbia silicea EN 12904	1,0-2,0 mm	25 kg (sacco)	- Rimozione dei solidi sospesi	
	0,8-1,2 mm			
	0,4-0,8 mm			
Antracite EN 12909	0.8-1.6 mm**	50 litri (borsa)	- Torbidità - Rimozione solidi sospesi	
Carbone attivo EN 12915	Maglia 8 x 30**	25 kg (sacco)	- Eliminazione del gusto - Rimozione degli odori - Rimozione particelle organiche	
Pirolusite EN 13572	0,3-0,8mm**	25 kg (sacco)	-Deferrizzazione - Rimozione del manganese	
Idrossido ferrico EN 15029	0,2-2,0 mm	30 kg (fusto)	- Rimozione dell'arsenico	
Carbonato di calcio EN 1018	1,0-8,0mm**	25 kg (sacco)	- Remineralizzazione - Deacidificazione - Aumentare il pH - Rimozione del Ferro-Manganese	
Almandita	0,2-0,6mm**	25 kg (sacco)	- Rimozione dei solidi sospesi fino a 1µm - Lucidatura	
Dolomite	0,5-1,2mm**	25 kg (sacco)	- Depurazione dell'acqua potabile - Dopo l'applicazione RO - Aumentare il pH	
Riciclaggio del vetro	0,5-1,0 mm**	25 kg (sacco)	- Depurazione dell'acqua potabile - Processo liquido industriale - Rimozione organica disciolta	

**Disponibile in altre granulometrie


*** La portata effettiva dipende fortemente dalla qualità dell'acqua e dalla scelta del mezzo. Nella maggior parte dei casi la portata effettiva è inferiore del 30-50% rispetto alla portata nominale.

Per maggiori informazioni sulla varietà dei fluidi e sulle relative portate, contattateci!

17-05-152A

ARTICOLO	QUANTITÀ	NUMERO DI PARTE	TITOLO
1	1	02-00-836-18-000	Custodia filtro WTX 1 ½ "-18" (450*1500)
2	1	02-03-107	Collettore 2" MS06 (PP)
3	6	02-03-118	Diffusore PP L 144xM30 fessura 0,5 per filtro X-1½"-18"
4	6	02-10-311	Dado M12x17 zincato
5	6	02-10-250	Rondella M12 DIN 125
6	6	02-10-131	Bullone zincato M12X35 (DIN 933)
7	2	02-02-030	O-ring Φ174x5,33mm per X e Y-6"
8	1	02-01-063	Coperchio per filtri a sabbia X con foro
9	1	02-01-062	Coperchio per filtri a sabbia X senza foro con O-ring
10	1	02-05-342	Tappo 1"TM (PE)
11	1	20-05-002	Valvola di sfiato aria 1" a semplice effetto
12	4	02-02-050	Flangia in gomma 1½" DIN (Φ60),2" EL0T
13	16	02-10-303	Dado DIN 934 - M16x2
14	16	02-10-200	Rondella DIN 125 - A17 zincata
15	16	02-10-379	Bullone zincato M16x55 DIN 931
16	5	02-04-166	Valvola idraulica 1½" BSP
17	2	02-05-127	Bocchettone PVC Φ50 x 1½" Incollato - TM
18	1	02-05-128	Gomito PVC incollaggio a solvente d.50
19	1	00-02-209	Tubo PVC d 50/16 atm
20	1	02-05-129	T Φ50 PVC 90
21	2	02-07-056	Filtro in linea 1/4" finger
22	2	02-05-010	Nipplo 1/4"x 1/8"
23	2	02-04-004	Valvola a sfera 1/4" FF
24	1	02-04-006	Valvola a sfera 1/2" TM-TF
25	1	02-05-150	Nipplo zincato ½"
26	1	02-07-057	Filtro in linea ½" bronzo
27	1	02-05-117	Presa riduttrice ½"TM - 1/4"TF (PE)
28	1	02-05-019	Blocco connettore Φ8 x 1/4" TM
29	1	02-08-028	Piastra di montaggio per quadro elettronico 300x350 (centrale)
30	6	02-10-207	Dado zincato M8 DIN 934
31	6	02-10-202	Rondella zincata M8 DIN125
32	6	02-10-168	Bullone zincato M8 x 20 DIN 933
33	1	02-08-026-1	Supporto per manometro (DP + 2 x)
34	1	02-10-005	Base supporto solenoide 1_8 5x (T)
35	1	02-07-240	Monitor TDE etere LOGOi8
36	1	02-06-006	Differenziale manometro (A20DP-K-15 1/8") 0-1 bar
37	2	02-06-016	Manometro in glicerina 0-16 montaggio a pannello
38	5	02-07-006	Solenoide tecnidro 1/8" 24V AC NC
39	10	02-10-140	Vite testa svasata 3,5x13 inox


02-17-152 Multi-media filter series WTX 1 1/2"-18" Auto

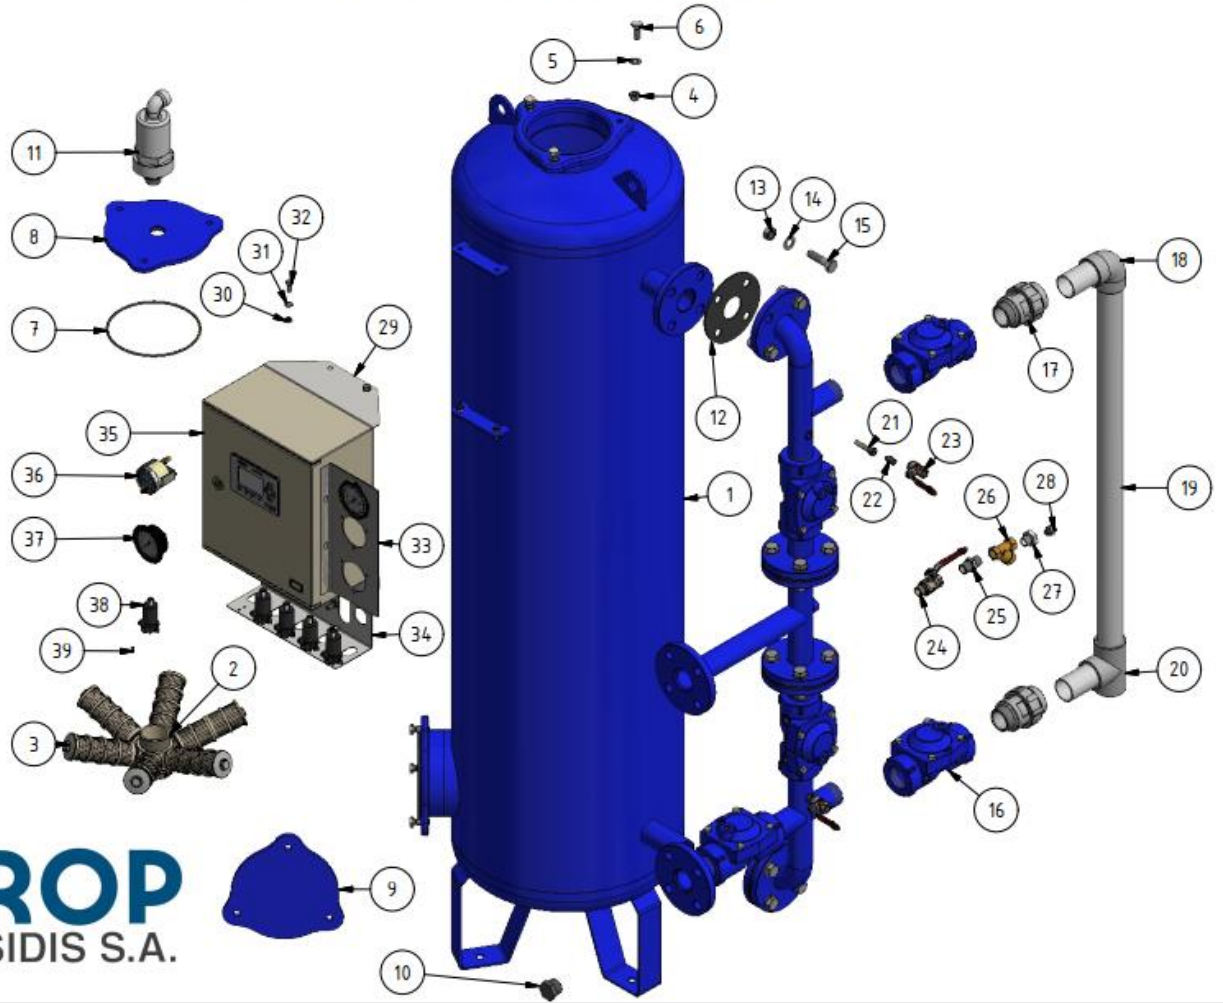

17-05-202A

ARTICOLO	QUANTITÀ	NUMERO DI PARTE	TITOLO
1	1	02-00-837-20-000	Alloggiamento filtro WTX 2"-24" (600*1500)
2	1	02-03-107	Collettore 2" MS06 (PP)
3	6	02-03-110	Diffusore PP L 175xM30 fessura 0,5 per filtro X 2"-24"
4	6	02-10-306	Dado M12 zincato
5	6	02-10-250	Rondella M12 DIN 125
6	6	02-10-131	Bullone zincato M12X35 (DIN 933)
7	2	02-02-030	O-ring Ø174x5,33mm per X e Y-6"
8	1	02-01-062	Coperchio per filtri a sabbia X
9	1	02-05-342	Tappo 1"TM (PE)
10	1	20-05-002	Valvola di sfiato aria 1" a semplice effetto
11	6	02-02-051	Flangia in gomma 2" DIN (Ø60),2" ELOT
12	24	02-10-303	Dado DIN 934 - M16x2
13	24	02-10-200	Rondella DIN 125 - A17 zincata
14	24	02-10-161	Bullone zincato M16x60 DIN 931
15	2	02-04-197	Valvola idraulica 2" BSP
16	2	02-04-102	Valvola idraulica principale 2" Technidro
17	2	02-05-208	Unione PVC Ø50 x 2" Incollato - TM
18	1	02-05-012	Gomito PVC incollaggio a solvente d.63
19	1	00-02-525	Tubo PVC d 63/16 atm
20	1	02-05-062	T Ø63 PVC 90
21	2	02-07-056	Filtro in linea 1/4" finger
22	2	02-05-010	Nipplo 1/4"x 1/8"
23	2	02-04-004	Valvola a sfera 1/4" FF
24	1	02-05-016	Gomito zincato ½" x ½" TM-TF
25	1	02-04-006	Valvola a sfera 1/2" TM-TF
26	1	02-05-150	Nipplo zincato ½"
27	1	02-07-057	Filtro in linea ½" bronzo
28	1	02-05-117	Bussola ridotta ½"TM - 1/4"TF zincata
29	1	02-08-028	Piastra di montaggio per quadro elettronico 300x350 (centrale)
30	6	02-10-207	Dado zincato M8 DIN 934
31	6	02-10-202	Rondella zincata M8 DIN125
32	6	02-10-188	Bullone M8 X 16 DIN 933
33	1	02-08-026-1	Supporto per manometro (DP + 2 x)
34	1	02-06-006	Differenziale manometro (A20DP-K-15 1/8") 0-1 bar
35	2	02-06-016	Manometro in glicerina 0-16 montaggio a pannello
36	1	02-10-005	Base supporto solenoide 1_8 5x (T)
37	5	02-07-006	Solenoide tecnidro 1/8" 24V AC NC
38	10	02-10-140	Vite testa svasata 3,5x13 inox
39	1	02-07-240	Monitor TDE etere LOGOi8


05-17-202 Multi-media filter series WTX 2"-20" Auto

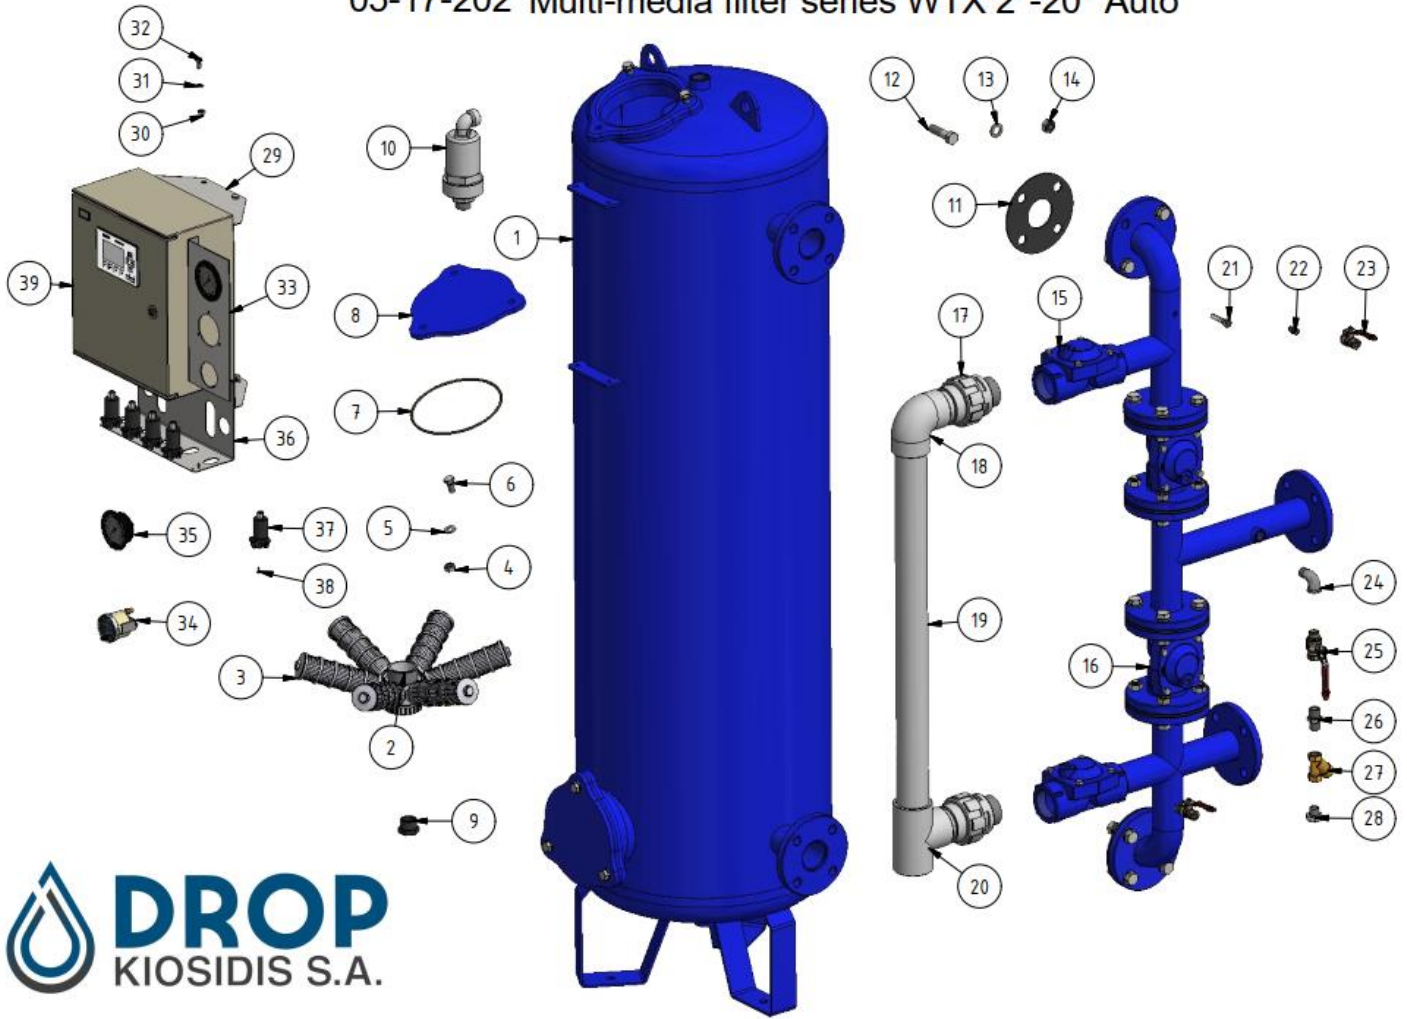

17-05-204A

ARTICOLO	QUANTITÀ	NUMERO DI PARTE	TITOLO
1	1	02-00-838-24-002	Alloggiamento filtro WTX 2"-24" (600*1500)
2	1	02-03-107	Collettore 2" MS06 (PP)
3	6	02-03-110	Diffusore PP L 237xM30 fessura 0,5 per filtro X 2"-24"
4	6	02-10-306	Dado M12 zincato
5	6	02-10-250	Rondella M12 DIN 125
6	6	02-10-131	Bullone zincato M12X35 (DIN 933)
7	2	02-02-030	O-ring Φ 174x5,33mm per X e Y-6"
8	1	02-01-062	Coperchio per filtri a sabbia X
9	1	02-05-342	Tappo 1"TM (PE)
10	1	20-05-002	Valvola di sfiato aria 1" a semplice effetto
11	6	02-02-051	Flangia in gomma 2" DIN (Φ 60),2" ELOT
12	24	02-10-303	Dado DIN 934 - M16x2
13	24	02-10-200	Rondella DIN 125 - A17 zincata
14	24	02-10-161	Bullone zincato M16x60 DIN 931
15	2	02-04-197	Valvola idraulica 2" BSP
16	2	02-04-102	Valvola idraulica principale 2" Technidro
17	2	02-05-208	Unione PVC Φ 50 x 2" Incollato - TM
18	1	02-05-128	Gomito PVC incollaggio a solvente d.63
19	1	00-02-525	Tubo PVC d 63/16 atm
20	1	02-05-062	T Φ 63 PVC 90
21	2	02-07-056	Filtro in linea 1/4" finger
22	2	02-05-010	Nipplo 1/4"x 1/8"
23	2	02-04-004	Valvola a sfera 1/4" FF
24	1	02-05-016	Gomito zincato 1/2" x 1/2" TM-TF
25	1	02-04-006	Valvola a sfera 1/2" TM-TF
26	1	02-05-150	Nipplo zincato 1/2"
27	1	02-07-057	Filtro in linea 1/2" bronzo
28	1	02-05-117	Bussola ridotta 1/2"TM - 1/4"TF zincata
29	1	02-08-028	Piastra di montaggio per quadro elettronico 300x350 (centrale)
30	6	02-10-207	Dado zincato M8 DIN 934
31	6	02-10-202	Rondella zincata M8 DIN125
32	6	02-10-188	Bullone M8 X 16 DIN 933
33	1	02-08-026-1	Supporto per manometro (DP + 2 x)
34	1	02-06-006	Differenziale manometro (A20DP-K-15 1/8") 0-1 bar
35	2	02-06-016	Manometro in glicerina 0-16 montaggio a pannello
36	1	02-10-005	Base supporto solenoide 1_8 5x (T)
37	5	02-07-006	Solenoide tecnidro 1/8" 24V AC NC
38	10	02-10-140	Vite testa svasata 3,5x13 inox
39	1	02-07-240	Monitor TDE etere LOGOi8


05-17-204 Multi-media filter series WTX 2"-24 Auto

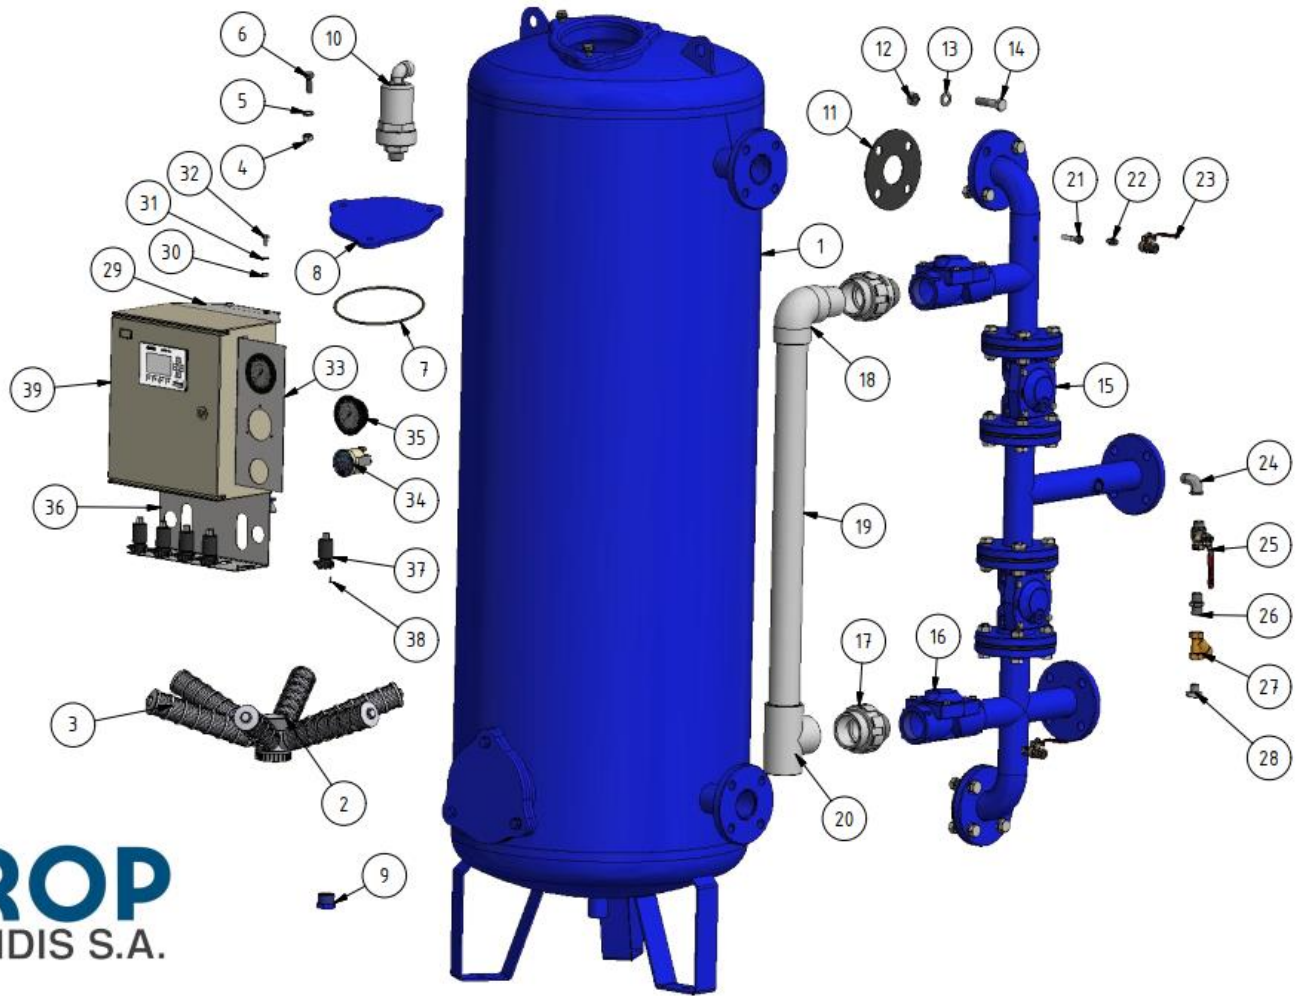

17-05-300A

ARTICOLO	QUANTITÀ	NUMERO DI PARTE	TITOLO
1	1	02-00-839-30-000	Alloggiamento filtro WTX 2"-30" (750*1500)
2	1	02-03-107	Collettore 2" MS06 (PP)
3	6	02-03-161	Diffusore PP L 299xM30 fessura 0,5 per filtro X 2"-30"
4	6	02-10-306	Dado M12 zincato
5	6	02-10-250	Rondella M12 DIN 125
6	6	02-10-131	Bullone zincato M12X35 (DIN 933)
7	2	02-02-030	O-ring Φ 174x5,33mm per X e Y-6"
8	2	02-01-062	Coperchio per filtri a sabbia X
9	1	02-05-342	Tappo 1"TM (PE)
10	1	20-05-002	Valvola di sfiato aria 1" a semplice effetto
11	6	02-02-051	Flangia in gomma 2" DIN (Φ 60),2" ELOT
12	24	02-10-303	Dado DIN 934 - M16
13	24	02-10-200	Rondella DIN 125 - A17 zincata
14	24	02-10-161	Bullone zincato M16x60 DIN 931
15	2	02-04-197	Valvola idraulica 2" BSP
16	2	02-04-102	Valvola idraulica principale 2" Technidro
17	2	02-05-208	Unione PVC Φ 50 x 2" Incollato - TM
18	1	02-05-128	Gomito PVC incollaggio a solvente d.63
19	1	00-02-525	Tubo PVC d 63/16 atm
20	1	02-05-062	T Φ 63 PVC 90
21	2	02-07-056	Filtro in linea 1/4" finger
22	2	02-05-010	Nipplo 1/4"x 1/8"
23	2	02-04-004	Valvola a sfera 1/4" FF
24	1	02-05-016	Gomito zincato 1/2" x 1/2" TM-TF
25	1	02-04-006	Valvola a sfera 1/2" TM-TF
26	1	02-05-150	Nipplo zincato 1/2"
27	1	02-07-057	Filtro in linea 1/2" bronzo
28	1	02-05-117	Bussola ridotta 1/2"TM - 1/4"TF zincata
29	1	02-08-028	Piastra di montaggio per quadro elettronico 300x350 (centrale)
30	6	02-10-207	Dado zincato M8 DIN 934
31	6	02-10-202	Rondella zincata M8 DIN125
32	6	02-10-188	Bullone M8 X 16 DIN 933
33	1	02-08-026-1	Supporto per manometro (DP + 2 x)
34	1	02-06-006	Differenziale manometro (A20DP-K-15 1/8") 0-1 bar
35	2	02-06-016	Manometro in glicerina 0-16 montaggio a pannello
36	1	02-10-005	Base supporto solenoide 1_8 5x (T)
37	5	02-07-006	Solenoide tecnidro 1/8" 24V AC NC
38	10	02-10-140	Vite testa svasata 3,5x13 inox
39	1	02-07-240	Monitor TDE etere LOGOi8


05-17-300 Multi-media filter series WTX 2"-30" Auto

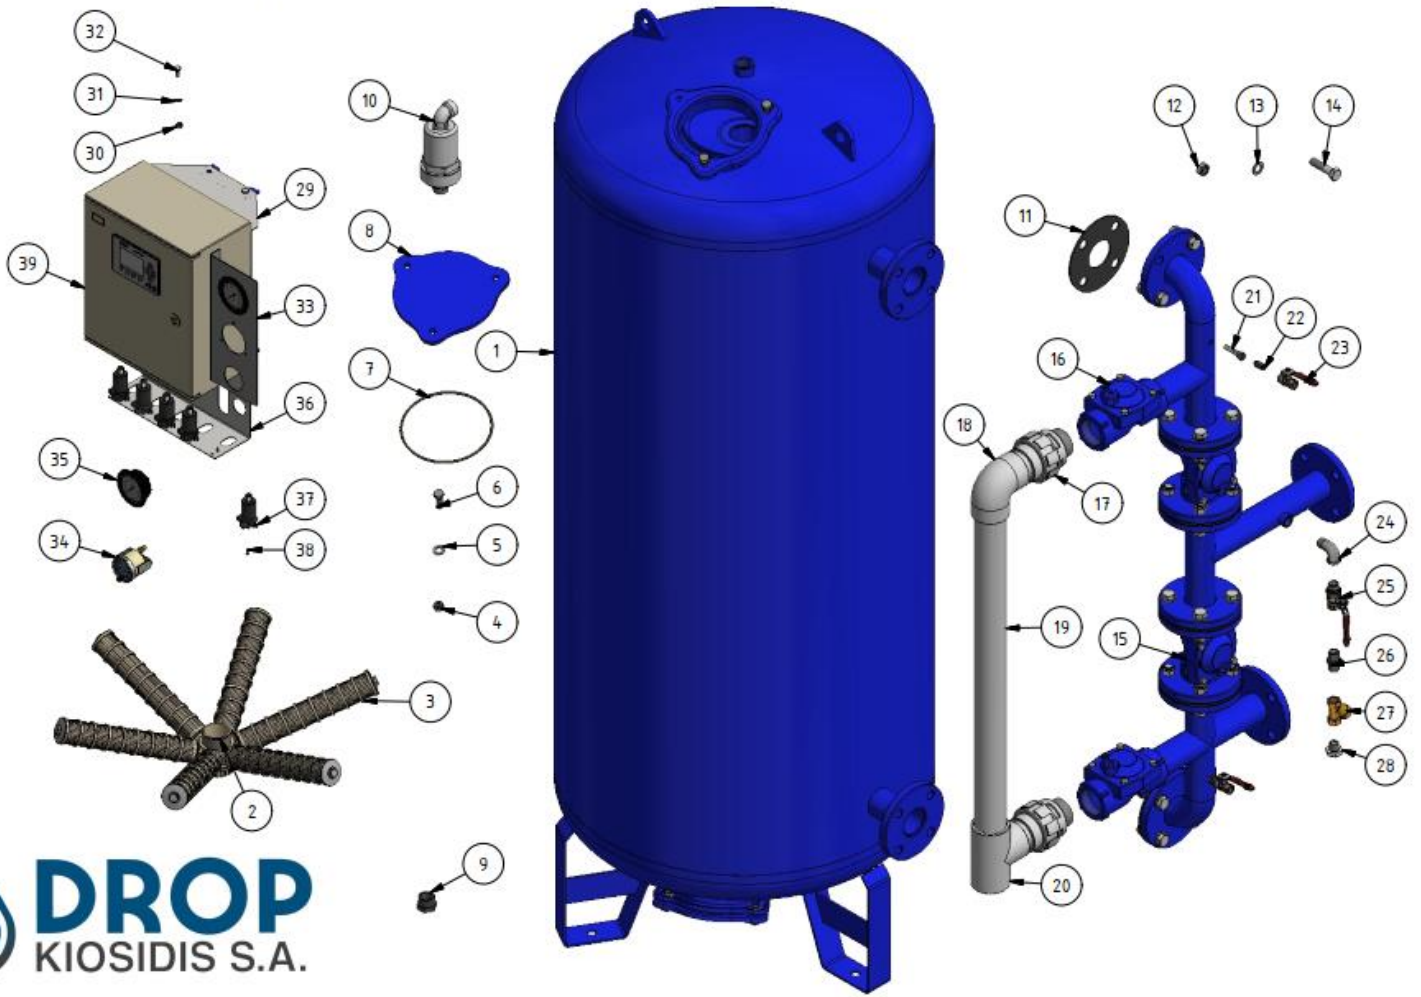

05-17-236A

ARTICOLO	QUANTITÀ	NUMERO DI PARTE	TITOLO
1	1	02-00-840-36-200	Custodia filtro WTX 2"-36"
2	1	02-03-108	Collettore 3" MS08 (PP)
3	8	02-03-111	Diffusore PP L 361xM30 fessura 0,5 per filtro X-2"-36"
4	4	02-10-303	Dado M16 zincato
5	4	02-10-200	Rondella M16 zincata
6	4	02-10-114	Bullone zincato esagonale M16x100
7	1	02-02-019	Coperchio per guarnizione O, K 5"-6" (RBR), S 5"-6", C 6", SY 6"
8	1	03-01-086	Chiusino da 10" con coperchio senza foro
9	3	02-10-306	Dado M12 zincato DIN934
10	3	02-10-250	Rondella M12 DIN 125
11	3	02-10-131	Bullone zincato M 12x35 DIN 24017
12	1	02-02-030	O-ring d. 174x 5,33 mm per coperchio X
13	1	02-01-062	Coperchio per filtri a sabbia X senza foro con O-ring
14	1	02-05-342	Tappo 1"TM (PE)
15	1	20-05-002	Valvola di sfiato aria 1" a semplice effetto
16	7	02-02-051	Flangia in gomma 2" DIN (Φ60),2" ELOT
17	28	02-10-303	Dado DIN 934 - M16x2
18	28	02-10-200	Rondella DIN 125 - A17 zincata
19	28	02-10-161	Bullone zincato M16x60 DIN 931
20	2	02-04-102	Valvola idraulica 2 vie Tecnidro 2" TM-TM BSP
21	3	02-04-197	Valvola idraulica 2 vie Tecnidro 2" flangiata
22	2	02-05-208	Unione PVC Φ63 x 2" Incollato - TM
23	1	02-05-012	Gomito incollaggio a solvente PVC d.63
24	1	00-02-500	Tubo PVC d 63/16 atm
25	1	02-05-062	Tee in PVC d.63 incollaggio a solvente
26	2	02-07-056	Filtro in linea 1/4" finger
27	2	02-05-010	Nipplo 1/4"x 1/8"
28	2	02-04-004	Valvola a sfera 1/4" FF
29	1	02-05-016	Gomito zincato 1/2" x 1/2" TM-TF
30	1	02-04-006	Valvola a sfera 1/2" TM-TF
31	1	02-05-150	Nipplo zincato 1/2"
32	1	02-07-057	Filtro in linea 1/2" bronzo
33	1	02-05-117	Presca riduttrice 1/2"TM - 1/4"TF (PE)
34	1	02-08-028	Piastra di montaggio per quadro elettronico 300x350 (centrale)
35	4	02-10-207	Dado zincato M8 DIN 934
36	4	02-10-202	Rondella zincata M8 DIN125
37	4	02-10-168	Bullone zincato M8 x 20 DIN 933
38	1	02-08-026-1	Supporto per manometro (DP + 2 x)
39	1	02-06-006	Differenziale manometro (A20DP-K-15 1/8") 0-1 bar
40	2	02-06-016	Manometro in glicerina 0-16 montaggio a pannello
41	1	02-10-005	Base supporto solenoide 1_8 5x (T)
42	5	02-07-005	Solenoide tecnidro 1/8" 24V AC N.O.
43	10	02-10-140	Vite testa svasata 3,5x13 inox
44	1	02-07-240	Monitor TDE etere LOGOi8

02-17-236 Multi-media filter series WTX 2"-36" Auto

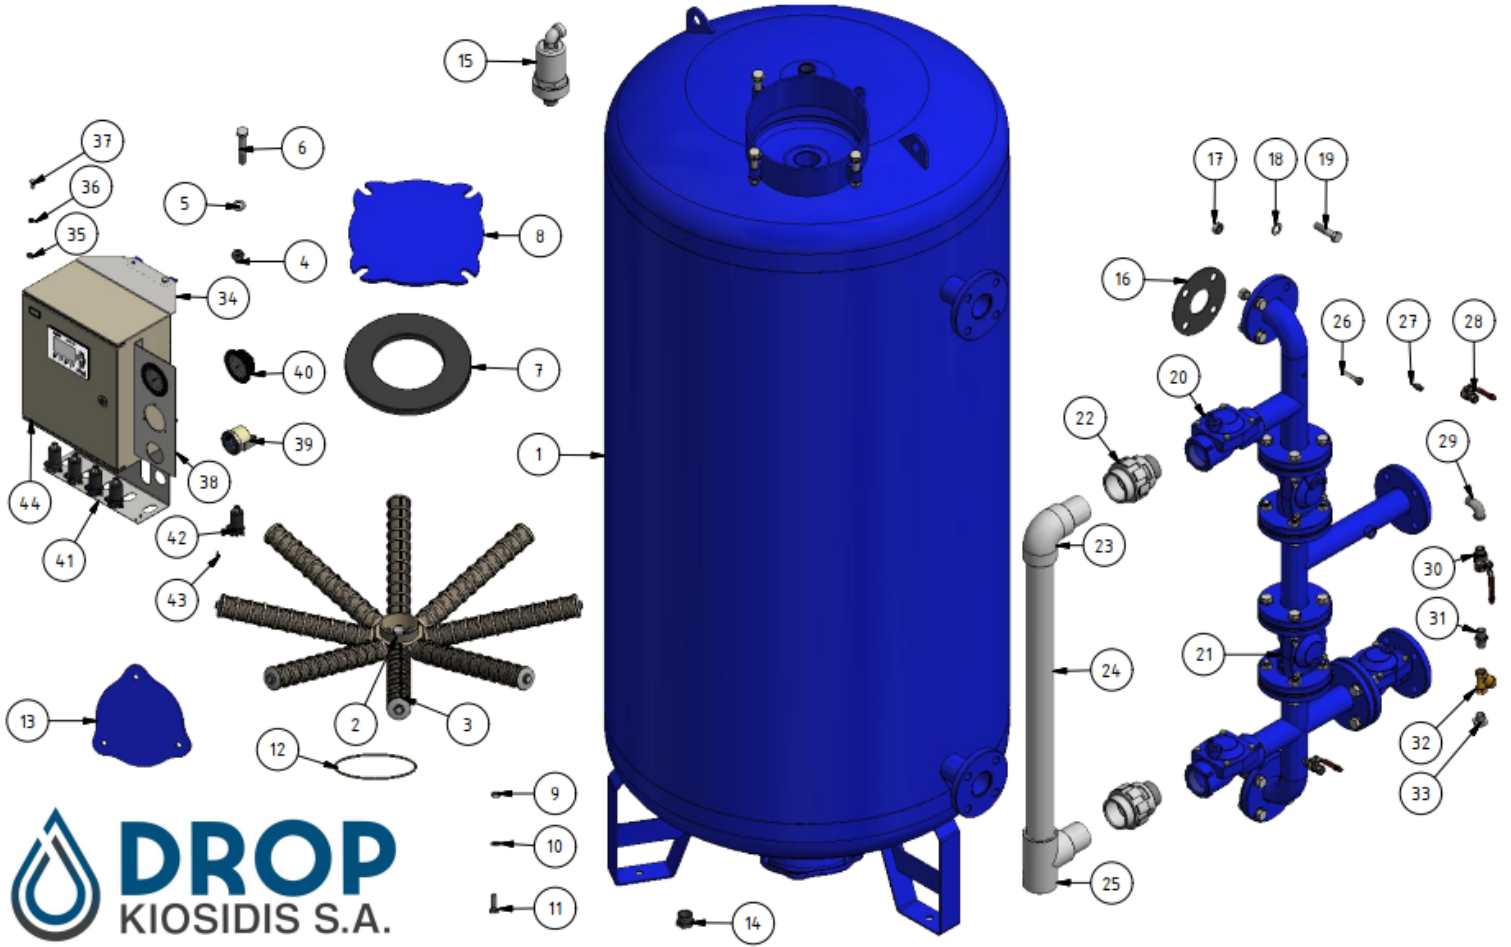


 **DROP**
KIOSIDIS S.A.

05-17-238A

ARTICOLO	QUANTITÀ	NUMERO DI PARTE	TITOLO
1	1	02-00-840-36-200	Custodia filtro WTX 3"-36"
2	1	02-03-108	Collettore 3" MS08 (PP)
3	8	02-03-111	Diffusore PP L 361xM30 fessura 0,5 per filtro X-3"-36"
4	4	02-10-303	Dado M16 zincato
5	4	02-10-200	Rondella M16 zincata
6	4	02-10-114	Bullone zincato esagonale M16x100
7	1	02-02-019	Coperchio per guarnizione O, K 5"-6" (RBR), S 5"-6", C 6", SY 6"
8	1	03-01-086	Chiusino da 10" con coperchio senza foro
9	3	02-10-306	Dado M12 zincato DIN934
10	3	02-10-250	Rondella M12 DIN 125
11	3	02-10-131	Bullone zincato M 12x35 DIN 24017
12	1	02-02-030	O-ring d. 174x 5,33 mm per coperchio X
13	1	02-01-062	Coperchio per filtri a sabbia X senza foro con O-ring
14	1	02-05-342	Tappo 1"TM (PE)
15	1	20-05-002	Valvola di sfiato aria 1" a semplice effetto
16	7	02-02-056	Flangia in gomma 3" DIN (Φ60),2" EL0T
17	56	02-10-303	Dado DIN 934 - M16x2
18	56	02-10-200	Rondella DIN 125 - A17 zincata
19	56	02-10-379	Bullone zincato M16x655 DIN 931
20	2	02-04-189	Valvola idraulica 2 vie Tecnidro 3" TM-TM BSP
21	2	02-04-133	Valvola idraulica 2 vie Tecnidro 3" flangiata
22	2	02-05-209	Unione PVC Φ63 x 3" Incollato - TM
23	1	02-05-207	Gomito incollaggio a solvente PVC d.90
24	1	05-08-522-02-01	Tubo PVC d 90/16 atm
25	1	02-05-060	Tee in PVC d.90 incollaggio a solvente
26	2	02-07-056	Filtro in linea 1/4" finger
27	2	02-05-010	Nipplo 1/4"x 1/8"
28	2	02-04-004	Valvola a sfera 1/4" FF
29	1	02-05-016	Gomito zincato 1/2" x 1/2" TM-TF
30	1	02-04-006	Valvola a sfera 1/2" TM-TF
31	1	02-05-150	Nipplo zincato 1/2"
32	1	02-07-057	Filtro in linea 1/2" bronzo
33	1	02-05-117	Presadiduttrice 1/2"TM - 1/4"TF (PE)
34	1	02-08-028	Piastra di montaggio per quadro elettronico 300x350 (centrale)
35	4	02-10-207	Dado zincato M8 DIN 934
36	4	02-10-202	Rondella zincata M8 DIN125
37	4	02-10-168	Bullone zincato M8 x 20 DIN 933
38	1	02-08-026-1	Supporto per manometro (DP + 2 x)
39	1	02-06-006	Differenziale manometro (A20DP-K-15 1/8") 0-1 bar
40	2	02-06-016	Manometro in glicerina 0-16 montaggio a pannello
41	1	02-10-005	Base supporto solenoide 1_8 5x (T)
42	5	02-07-005	Solenoide tecnidro 1/8" 24V AC N.O.
43	10	02-10-140	Vite testa svasata 3,5x13 inox
44	1	02-07-240	Monitor TDE etere LOGOi8

05-17-338A Multi-media filter series WTX 3"-36" Auto

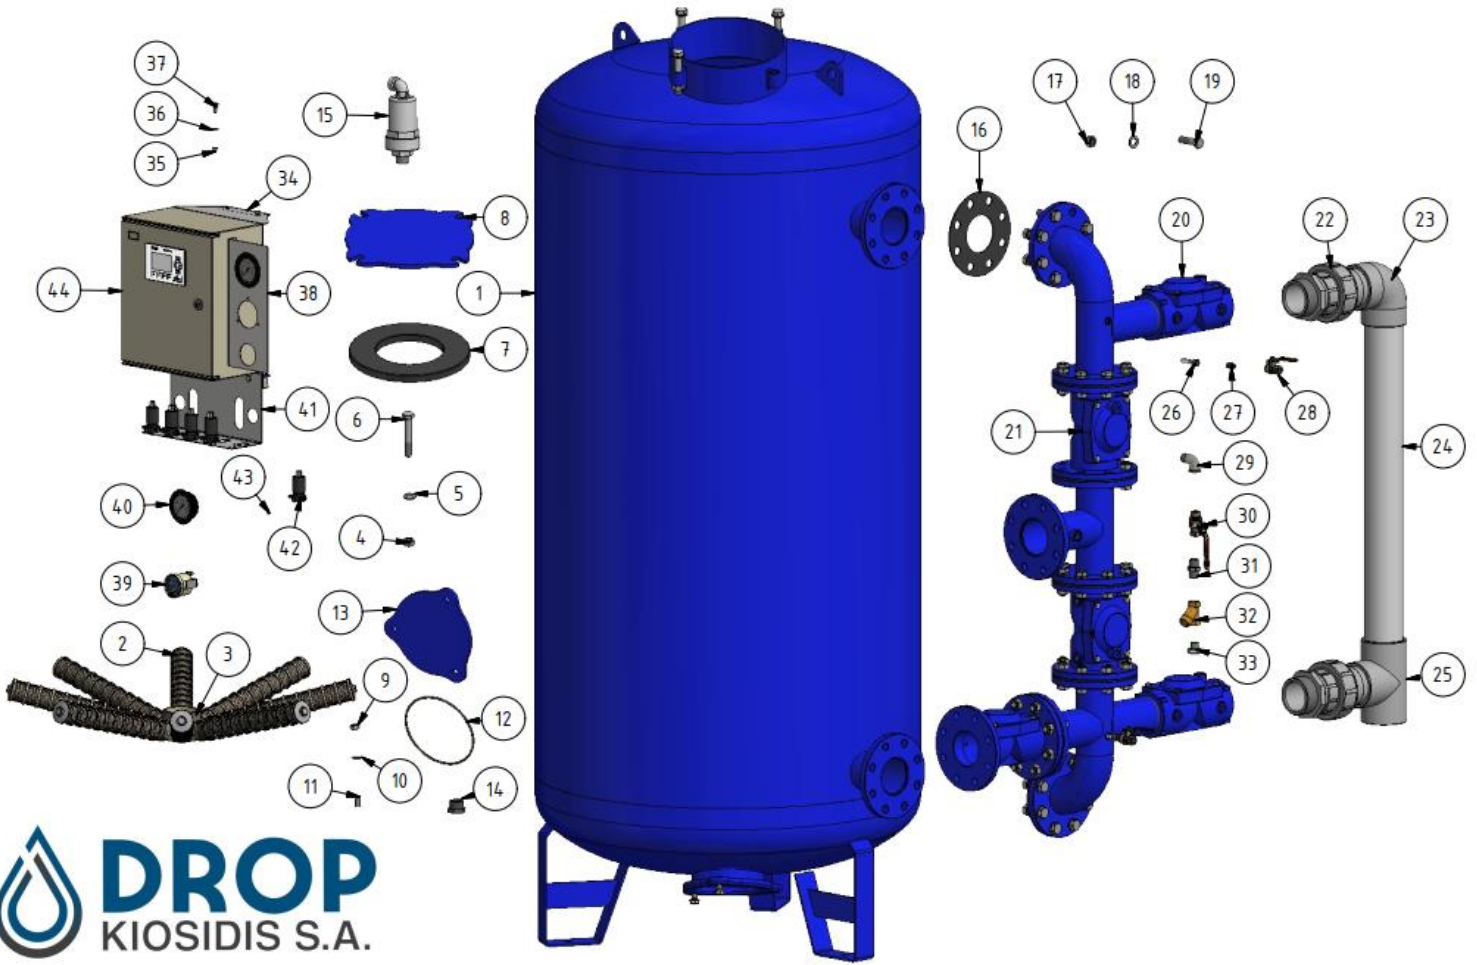

05-17-483A

ARTICOLO	QUANTITÀ	NUMERO DI PARTE	TITOLO
1	1	02-00-842-48-006	Custodia filtro WTX 3"- 48"
2	1	02-03-108	Collettore 3" MS08 (PP)
3	8	02-03-112	Diffusore PP L 516xM30 fessura 0,5 per filtro WT(X)-2"/3"-48"
4	4	02-10-303	Dado M16 zincato
5	4	02-10-200	Rondella M16 zincata
6	4	02-10-114	Bullone zincato esagonale M16x100
7	1	02-02-019	Coperchio per guarnizione O, K 5"-6" (RBR), S 5"-6", C 6", SY 6"
8	1	03-01-086	Chiusino da 10" con coperchio senza foro
9	4	02-10-306	Dado M12 zincato DIN934
10	4	02-10-250	Rondella M12 DIN 125
11	4	02-10-148	Bullone zincato M 12x75 DIN 24017
12	1	02-02-063	Guarnizione per coperchio X 48"
13	1	02-01-087	Coperchio per filtri a sabbia X con foro
14	1	02-04-007	Valvola a sfera 1" TM-TF
15	1	20-05-002	Valvola di sfiato aria 1" a semplice effetto
16	6	02-02-056	Flangia in gomma 3" DIN (Φ60),2" EL0T
17	48	02-10-303	Dado DIN 934 - M16x2
18	48	02-10-200	Rondella DIN 125 - A17 zincata
19	48	02-10-379	Bullone zincato M16x55 DIN 931
20	2	02-04-189	Valvola idraulica 2 vie Tecnidro 3" TM-TM BSP
21	3	02-04-133	Valvola idraulica 2 vie Tecnidro 3" flangiata
22	2	02-05-209	Unione PVC Φ90 x 3" Incollata - TM
23	1	02-05-207	Gomito incollaggio a solvente PVC d.90
24	1	05-08-522-01	Tubo PVC d 90/16 atm
25	1	02-05-060	Tee in PVC d.90 incollaggio a solvente
26	2	02-07-056	Filtro in linea 1/4" finger
27	2	02-05-010	Nipplo 1/4"x 1/8"
28	2	02-04-004	Valvola a sfera 1/4" FF
29	1	02-05-016	Gomito zincato 1/2" x 1/2" TM-TF
30	1	02-04-006	Valvola a sfera 1/2" TM-TF
31	1	02-05-150	Nipplo zincato 1/2"
32	1	02-07-057	Filtro in linea 1/2" bronzo
33	1	02-05-117	Presadiduttrice 1/2"TM - 1/4"TF (PE)
34	1	02-08-028	Piastra di montaggio per quadro elettronico 300x350 (centrale)
35	6	02-10-207	Dado zincato M8 DIN 934
36	6	02-10-202	Rondella zincata M8 DIN125
37	6	02-10-168	Bullone zincato M8 x 20 DIN 933
38	1	02-08-026-1	Supporto per manometro (DP + 2 x)
39	1	02-06-006	Differenziale manometro (A20DP-K-15 1/8") 0-1 bar
40	2	02-06-016	Manometro in glicerina 0-16 montaggio a pannello
41	1	02-10-005	Base supporto solenoide 1_8 5x (T)
42	5	02-07-005	Solenoide tecnidro 1/8" 24V AC N.O.
43	10	02-10-140	Vite testa svasata 3,5x13 inox
44	1	02-07-240	Monitor TDE etere LOGOi8

05-17-483 Multi-media filters series WTX 3"-48" Auto



17-05-480A

ARTICOLO	QUANTITÀ	NUMERO DI PARTE	TITOLO
1	1	02-00-842-48-009	Custodia filtro WTX 2"-48"
2	1	02-03-108	Collettore 3" MS08 (PP)
3	8	02-03-112	Diffusore PP L 516xM30 fessura 0,5 per filtro X-2"-48"
4	4	02-10-303	Dado M16 zincato
5	4	02-10-200	Rondella M16 zincata
6	4	02-10-114	Bullone zincato esagonale M16x100
7	1	02-02-019	Coperchio per guarnizione O, K 5"-6" (RBR), S 5"-6", C 6", SY 6"
8	1	03-01-086	Chiusino da 10" con coperchio senza foro
9	4	02-10-306	Dado M12 zincato DIN934
10	4	02-10-250	Rondella M12 DIN 125
11	4	02-10-148	Bullone zincato M 12x75 DIN 24017
12	1	02-02-063	Guarnizione per coperchio X 48"
13	1	02-01-087	Coperchio per filtri a sabbia X con foro
14	1	02-04-007	Valvola a sfera 1" TM-TF
15	1	20-05-002	Valvola di sfiato aria 1" a semplice effetto
16	7	02-02-051	Flangia in gomma 2" DIN (Φ60),2" EL0T
17	28	02-10-303	Dado DIN 934 - M16x2
18	28	02-10-200	Rondella DIN 125 - A17 zincata
19	28	02-10-161	Bullone zincato M16x60 DIN 931
20	2	02-04-102	Valvola idraulica 2 vie Tecnidro 2" TM-TM BSP
21	3	02-04-197	Valvola idraulica 2 vie Tecnidro 2" flangiata
22	2	02-05-208	Unione PVC Φ63 x 2" Incollato - TM
23	1	02-05-012	Gomito incollaggio a solvente PVC d.63
24	1	00-02-500	Tubo PVC d 63/16 atm
25	1	02-05-062	Tee in PVC d.63 incollaggio a solvente
26	2	02-07-056	Filtro in linea 1/4" finger
27	2	02-05-010	Nipplo 1/4"x 1/8"
28	2	02-04-004	Valvola a sfera 1/4" FF
29	1	02-05-016	Gomito zincato 1/2" x 1/2" TM-TF
30	1	02-04-006	Valvola a sfera 1/2" TM-TF
31	1	02-05-150	Nipplo zincato 1/2"
32	1	02-07-057	Filtro in linea 1/2" bronzo
33	1	02-05-117	Presadiduttrice 1/2"TM - 1/4"TF (PE)
34	1	02-08-028	Piastra di montaggio per quadro elettronico 300x350 (centrale)
35	6	02-10-207	Dado zincato M8 DIN 934
36	6	02-10-202	Rondella zincata M8 DIN125
37	6	02-10-168	Bullone zincato M8 x 20 DIN 933
38	1	02-08-026-1	Supporto per manometro (DP + 2 x)
39	1	02-06-006	Differenziale manometro (A20DP-K-15 1/8") 0-1 bar
40	2	02-06-016	Manometro in glicerina 0-16 montaggio a pannello
41	1	02-10-005	Base supporto solenoide 1_8 5x (T)
42	5	02-07-005	Solenoide tecnidro 1/8" 24V AC N.O.
43	10	02-10-140	Vite testa svasata 3,5x13 inox
44	1	02-07-240	Monitor TDE etere LOGOi8

05-17-480 Multi-media filter series WTX 2"-48" Auto

