

## Πολυστρωματικό φίλτρο σειρά WTX



**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Ενέργεια, Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών, Υγεία, Φαρμακευτική, Πόσιμο νερό, Επεξεργασία λυμάτων

**ΧΡΗΣΗ:** Φίλτρα αυτής της σειράς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών από το νερό, την απομάκρυνση του χρώματος, της οσμής και των οργανικών ρύπων, την απομάκρυνση του σιδήρου και του μαγγανίου, των βαρέων μετάλλων (π.χ. αρσενικό), καθώς και για την εξουδετέρωση του pH. Αυτά τα φίλτρα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν είτε μεμονωμένα είτε ως προ-επεξεργασία σε μονάδες επεξεργασίας νερού και αφαλάτωσης.

**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:** Το νερό φιλτράρεται καθώς περνά μέσα από ένα ομοιόμορφο πορώδες μέσο από πάνω προς τα κάτω. Τα σωματίδια παγιδεύονται μεταξύ των πόρων των μέσων όπου ξεπλένονται με την αντιστροφή της ροής. Η ροή αντίστροφης πλήσης παρασύρει και αφαιρεί τα συσσωρευμένα σωματίδια.

## Υλικά

**ΣΩΜΑ:** Χάλυβας S235JR (διατίθεται επίσης σε ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 & 316, κατόπιν αιτήματος)

**ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ:** EPDM

**ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ:** Χημικός καθαρισμός (αποξείδωση, φωσφάτωση) και ηλεκτροστατική βαφή με πούδρα πολυεστέρα (διαθέσιμες επικαλύψεις κατάλληλες για πόσιμο νερό).

ΚΩΔΙΚΑΣ	05-17-152	05-17-202	05-17-204	05-17-300	05-17-360	05-17-480	05-17-338	05-17-483
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	1 ½ "-18"	2 "-20"	2 "-24"	2 "-30"	2 "-36"	2 "-48"	3 "-36"	3 "-48"
ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΟΥ (m <sup>2</sup> )	0,16	0,20	0,28	0,44	0,63	1.13	0,63	1.13
ΟΝΟΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (m <sup>3</sup> /h) *	9	11	15	25	35	62	35	62
Υ (mm)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
L1 (mm)	380	370	400	450	450	650	450	650
L2 (mm)	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Ø D (mm)	450	500	600	750	900	1200	900	1200
ΒΑΡΟΣ (kg)	71	109	130	167	213	394	216	400
TANK VOLUME (Lt)	260	330	475	750	1130	2080	1130	2080

\* ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΟΥ 55 (m/h) ανά 1 τετραγωνικό μέτρο φίλτρου, που είναι η μέση συνιστάμενη ταχύτητα φιλτραρίσματος για τις περισσότερες εφαρμογές. Ωστόσο, κάθε σχέδιο πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις του για την ποιότητα του νερού.

## Σύστημα διπλής όψης



Το διπλό φίλτρο πολυμέσων χρησιμοποιείται ως:

- Δίδυμη εναλλασσόμενη λειτουργία όπου μία από τις δύο δεξαμενές είναι σε υπηρεσία και το άλλο είναι σε κατάσταση αναμονής.
- Παράλληλη λειτουργία διπλής όψης που συνιστάται για υψηλές απαιτήσεις ροής.

ΚΩΔΙΚΑΣ	05-18-152	05-18-202	05-18-204	05-18-300	05-18-360	05-18-480	05-18-338	05-18-483
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	1 ½ "-18"	2 "-20"	2 "-24"	2 "-30"	2 "-36"	2 "-48"	3 "-36"	3 "-48"
ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΟΥ (m2)	0,32	0,40	0,56	0,88	1.26	2.26	1.26	2.26
ΟΝΟΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (m3/h) ***	17	21	30	48	70	122	70	122
Υ (mm)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
L1 (mm)	380	370	400	450	450	650	450	650
L2 (mm)	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Ø D (mm)	450	500	600	750	900	1200	900	1200
ΒΑΡΟΣ (kg)*	170	249	294	371	466	832	472	844
TANK VOLUME (Lt)	560	660	950	1500	2260	4160	2260	4160

\*Το βάρος υπολογίζεται με τη βάση

## ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
Χαλίκι EN 12904	3,15-5,6 mm	25 κιλά	Στρώμα υποστήριξης	
Πυριτική άμμος EN 12904	1,0-2,0 χλστ	25 κιλά	Αφαίρεση στερεού	
	0,8-1,2 χλστ			
	0,4-0,8 χλστ			
Ανθρακίτης EN 12909	0.8-1.6 mm **	50 L	Θολερότητα Αφαίρεση στερεών	
Ενεργός άνθρακας EN 12915	8 x 30 mesh **	25 κιλά	Αφαίρεση θολότητας Αφαίρεση οσμής Αφαίρεση οργανικών σωματιδίων	
Πυρολουσίτης EN 13572	0,3-0,8 mm **	25 κιλά	Αφαίρεση σιδήρου Αφαίρεση μαγγανίου	
Υδροξείδιο του σιδήρου EN 15029	0,2-2,0 mm	30 κιλά	Αφαίρεση αρσενικού	
Ανθρακικό ασβέστιο EN 1018	1,0-8,0 mm **	25 κιλά	Επανεκμετάλλευση Ρύθμιση pH Αφαίρεση σιδήρου-μαγγανίου	
Αλμαντίτης	0,2-0,6 mm **	25 κιλά	Αφαίρεση στερεών έως 1μm	
Δολομίτης	0,5-1,2 mm **	25 κιλά	Κατάλληλο για πόσιμο νερό Μετά την εφαρμογή RO Ρύθμιση pH	
Γυάλινη άμμος	0.5- 1.0 mm **	25 κιλά	Καθαρισμός πόσιμου νερού Βιομηχανική υγρή διαδικασία Αφαίρεση οργανικής ύλης	

\*\* Διατίθεται σε άλλα μεγέθη κοκκομετρίας


\*\*\* Ο πραγματικός ρυθμός ροής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα του νερού και την επιλογή του μέσου. Τις περισσότερες φορές ο πραγματικός ρυθμός ροής είναι 30-50% χαμηλότερος από τον ονομαστικό ρυθμό ροής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ποικιλία των μέσων και τους σχετικούς ρυθμούς ροής, επικοινωνήστε μαζί μας!

## 05-17-152A

ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ
1	1	02-00-836-18-000	Κορμός φίλτρου WTX 1 ½ "-18" (450*1500)
2	1	02-03-107	Συλλέκτης 2 "MS06 (PP)
3	6	02-03-118	Διαχυτής PP L 144xM30 slot 0.5 for filter X-1½ "-18"
4	6	02-10-311	Παξιμάδι M12x17 γαλβανισμένο
5	6	02-10-250	Ροδέλα M12 DIN 125
6	6	02-10-131	Βίδα γαλβανισμένη M12X35 (DIN 933)
7	2	02-02-030	O-ring Φ174x5.33mm για X & Y-6 "
8	1	02-01-063	Καπάκι για φίλτρο
9	1	02-01-062	Καπάκι για φίλτρο χωρίς τρύπα με δακτύλιο O
10	1	02-05-342	Τάπα αρσενική 1 "TM (PE)
11	1	05-20-002	Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα 1 " μονής δράσης
12	4	02-02-050	Ελαστική φλάντζα 1½ "DIN (Φ60), 2 " ΕΛΟΤ
13	16	02-10-303	Παξιμάδι DIN 934 - M16 x 2
14	16	02-10-200	Ροδέλα DIN 125 - A17 γαλβανισμένο
15	16	02-10-379	Βίδα γαλβανισμένη M16x55 DIN 931
16	5	02-04-166	Υδραυλική βαλβίδα 1½ "BSP
17	2	02-05-127	Ρακόρ PVC Φ50 x 1½ " Κόλλα - TM
18	1	02-05-128	Γωνία PVC d.50
19	1	00-02-209	Σωλήνας Pvc d 50/16 atm
20	1	02-05-129	Ταυ Φ50 PVC 90
21	2	02-07-056	Φίλτρο γραμμής 1/4 "δάχτυλο
22	2	02-05-010	Νίπελ 1/4 "x 1/8"
23	2	02-04-004	Σφαιρική βαλβίδα 1/4 "FF
24	1	02-04-006	Σφαιρική βαλβίδα 1/2 "TM-TF
25	1	02-05-150	Γαλβανισμένο νίπελ ½ "
26	1	02-07-057	Ενσωματωμένο φίλτρο ½ " χάλκινο
27	1	02-05-117	Συστολή Αμερικής ½"TM - 1/4"TF (PE)
28	1	02-05-019	Ρακόρ σύνδεσης Φ8 x 1/4 "TM
29	1	02-08-028	Πλάκα τοποθέτησης για πίνακα ελέγχου 300x350 (κεντρικό)
30	6	02-10-207	Γαλβανισμένο παξιμάδι M8 DIN 934
31	6	02-10-202	Ροδέλα γαλβανισμένη M8 DIN125
32	6	02-10-168	Βίδα γαλβανισμένη M8 x 20 DIN 933
33	1	02-08-026-1	Βάση μετρητή πίεσης (DP + 2 x)
34	1	02-10-005	Βάση στήριξης σωληνοειδών 1_8 5x (T)
35	1	02-07-240	Οθόνη LOGOi8 Ether TDE
36	1	06-02-006	Διαφορικό μανόμετρο (A20DP-K-15 1/8 ") 0-1 bar
37	2	06-02-016	Μανόμετρο γλυκερίνης 0-16 βάση στήριξης
38	5	02-07-006	Ηλεκτροβαλβίδα tecnidro 1/8 "24V AC NC
39	10	02-10-140	Βίδα επίπεδης κεφαλής 3,5x13 inox


02-17-152 Multi-media filter series WTX 1 1/2"-18" Auto

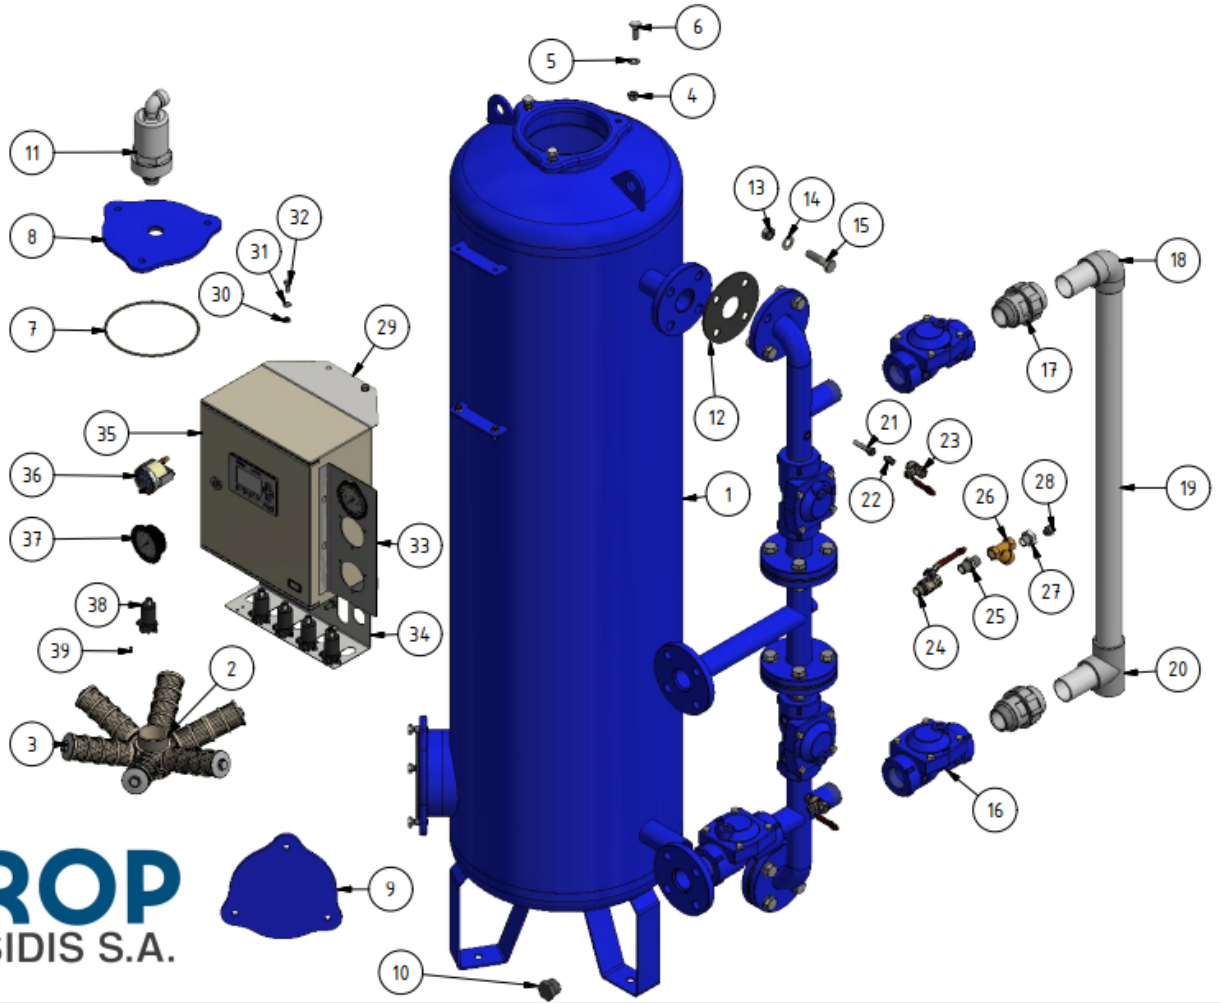

## 05-17-202A

ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ
1	1	02-00-837-20-000	Κορμός φίλτρου WTX 2 "-24" (600*1500)
2	1	02-03-107	Συλλέκτης 2 "MS06 (PP)
3	6	02-03-110	Διαχυτής PP L 175xM30 υποδοχή 0.5 για φίλτρο X 2 "-24"
4	6	02-10-306	Παξιμάδι M12 γαλβανισμένο
5	6	02-10-250	Ροδέλα M12 DIN 125
6	6	02-10-131	Βίδα γαλβανισμένη M12X35 (DIN 933)
7	2	02-02-030	O-ring Φ174x5.33mm για X & Y-6 "
8	1	02-01-062	Καπάκι για φίλτρο
9	1	02-05-342	Τάπα αρσενική 1 "TM (PE)
10	1	05-20-002	Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα 1 " μονής δράσης
11	6	02-02-051	Ελαστική φλάντζα 2 "DIN (Φ60), 2" "ΕΛΟΤ
12	24	02-10-303	Παξιμάδι DIN 934 - M16 x 2
13	24	02-10-200	Ροδέλα DIN 125 - A17 γαλβανισμένο
14	24	02-10-161	Βίδα γαλβανισμένη M16x60 DIN 931
15	2	02-04-197	Υδραυλική βαλβίδα 2 "BSP
16	2	02-04-102	Κύρια υδραυλική βαλβίδα 2 "Technidro
17	2	02-05-208	Ρακόρ PVC Φ50 x 2 "Κόλλα - TM
18	1	02-05-012	Γωνία PVC d.63
19	1	00-02-525	Σωλήνας Pvc d 63/16 atm
20	1	02-05-062	Ταυ Φ63 PVC 90
21	2	02-07-056	Φίλτρο γραμμής 1/4 "δάχτυλο
22	2	02-05-010	Νίπελ 1/4 "x 1/8"
23	2	02-04-004	Σφαιρική βαλβίδα 1/4 "FF
24	1	02-05-016	Γωνία γαλβανισμένη ½ " x ½ " TM-TF
25	1	02-04-006	Σφαιρική βαλβίδα 1/2 "TM-TF
26	1	02-05-150	Γαλβανισμένο νίπελ ½ "
27	1	02-07-057	Ενσωματωμένο φίλτρο ½ " χάλκινο
28	1	02-05-117	Συστολή Αμερικής ½"TM - 1/4"TF γαλβανισμένη
29	1	02-08-028	Πλάκα τοποθέτησης για πίνακα ελέγχου 300x350 (κεντρικό)
30	6	02-10-207	Γαλβανισμένο παξιμάδι M8 DIN 934
31	6	02-10-202	Ροδέλα γαλβανισμένη M8 DIN125
32	6	02-10-188	Βίδα M8 X 16 DIN 933
33	1	02-08-026-1	Βάση μετρητή πίεσης (DP + 2 x)
34	1	06-02-006	Διαφορικό μανόμετρο (A20DP-K-15 1/8 ") 0-1 bar
35	2	06-02-016	Μανόμετρο γλυκερίνης 0-16 βάση στήριξης
36	1	02-10-005	Βάση στήριξης σωληνοειδών 1_8 5x (T)
37	5	02-07-006	Ηλεκτροβαλβίδες tecnidro 1/8 "24V AC NC
38	10	02-10-140	Βίδα επίπεδης κεφαλής 3,5x13 inox
39	1	02-07-240	Οθόνη LOGOi8 Ether TDE

05-17-202 Multi-media filter series WTX 2"-20" Auto

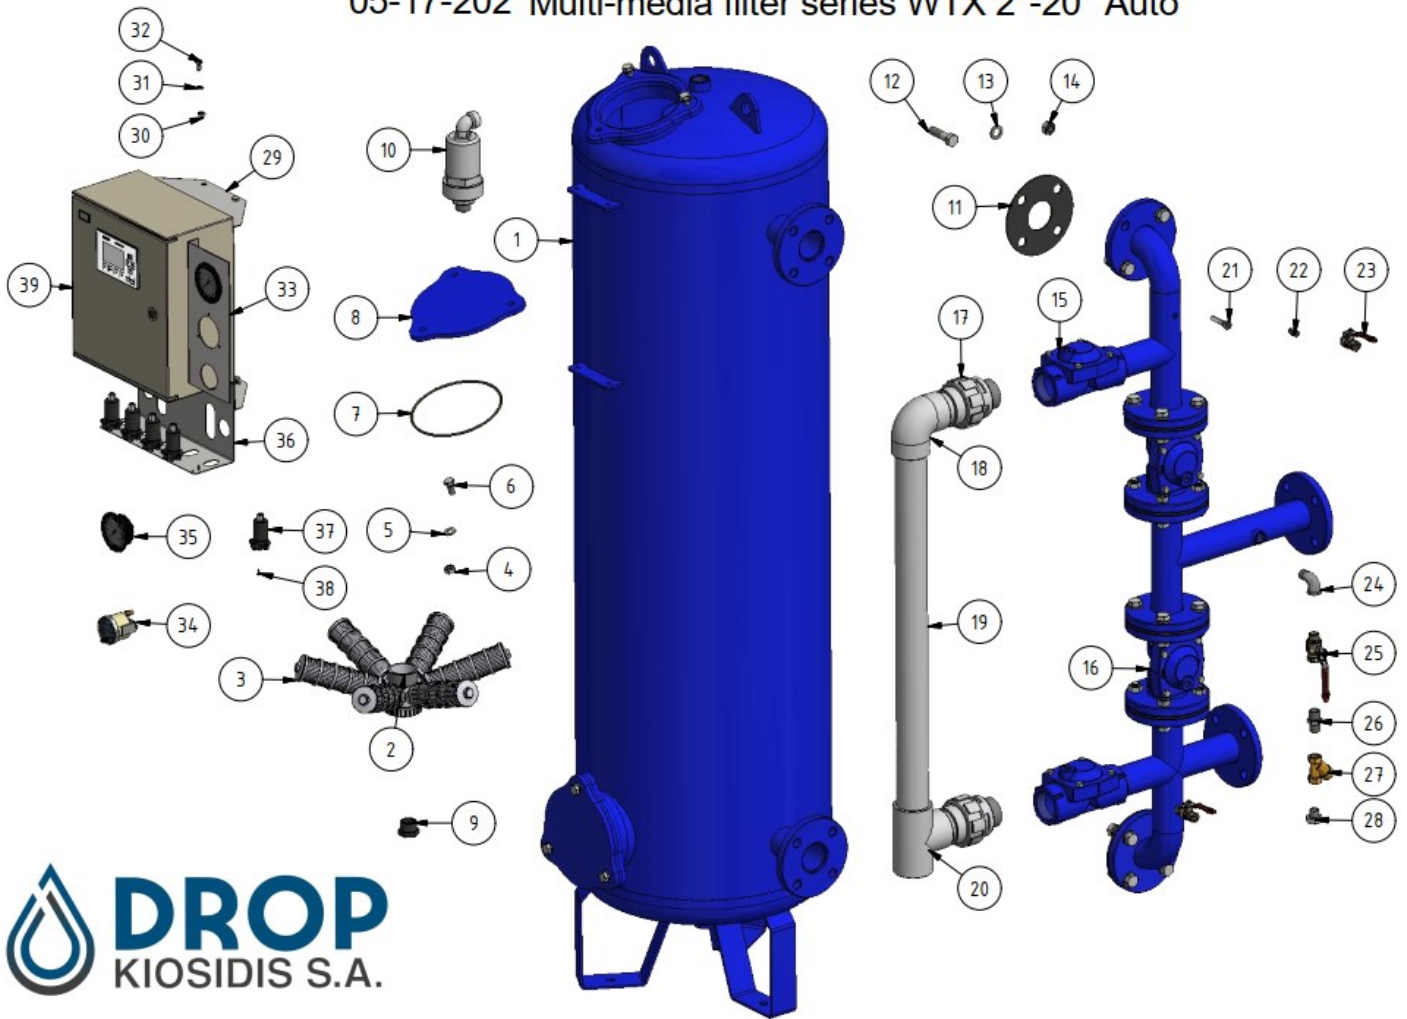




## 05-17-204A

ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ
1	1	02-00-838-24-002	Κορμός φίλτρου WTX 2 "-24" (600*1500)
2	1	02-03-107	Συλλέκτης 2 "MS06 (PP)
3	6	02-03-110	Διαχυτής PP L 237xM30 υποδοχή 0.5 για φίλτρο X 2 "-24"
4	6	02-10-306	Παξιμάδι M12 γαλβανισμένο
5	6	02-10-250	Ροδέλα M12 DIN 125
6	6	02-10-131	Βίδα γαλβανισμένη M12X35 (DIN 933)
7	2	02-02-030	O-ring Φ174x5.33mm για X & Y-6 "
8	1	02-01-062	Καπάκι για φίλτρο
9	1	02-05-342	Τάπα αρσενική 1 "TM (PE)
10	1	05-20-002	Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα 1 " μονής δράσης
11	6	02-02-051	Ελαστική φλάντζα 2 "DIN (Φ60), 2" "ΕΛΟΤ
12	24	02-10-303	Παξιμάδι DIN 934 - M16 x 2
13	24	02-10-200	Ροδέλα DIN 125 - A17 γαλβανισμένο
14	24	02-10-161	Βίδα γαλβανισμένη M16x60 DIN 931
15	2	02-04-197	Υδραυλική βαλβίδα 2 "BSP
16	2	02-04-102	Κύρια υδραυλική βαλβίδα 2 "Technidro
17	2	02-05-208	Ρακόρ PVC Φ50 x 2 "Κόλλα - TM
18	1	02-05-128	Γωνία PVC d.63
19	1	00-02-525	Σωλήνας Pvc d 63/16 atm
20	1	02-05-062	Ταυ Φ63 PVC 90
21	2	02-07-056	Φίλτρο γραμμής 1/4 "δάχτυλο
22	2	02-05-010	Νίπελ 1/4 "x 1/8"
23	2	02-04-004	Σφαιρική βαλβίδα 1/4 "FF
24	1	02-05-016	Γωνία γαλβανισμένη ½ " x ½ " TM-TF
25	1	02-04-006	Σφαιρική βαλβίδα 1/2 "TM-TF
26	1	02-05-150	Γαλβανισμένο νίπελ ½ "
27	1	02-07-057	Ενσωματωμένο φίλτρο ½ " χάλκινο
28	1	02-05-117	Συστολή Αμερικής ½"TM - 1/4"TF γαλβανισμένη
29	1	02-08-028	Πλάκα τοποθέτησης για πίνακα ελέγχου 300x350 (κεντρικό)
30	6	02-10-207	Γαλβανισμένο παξιμάδι M8 DIN 934
31	6	02-10-202	Ροδέλα γαλβανισμένη M8 DIN125
32	6	02-10-188	Βίδα M8 X 16 DIN 933
33	1	02-08-026-1	Βάση μετρητή πίεσης (DP + 2 x)
34	1	06-02-006	Διαφορικό μανόμετρο (A20DP-K-15 1/8 ") 0-1 bar
35	2	06-02-016	Μανόμετρο γλυκερίνης 0-16 βάση στήριξης
36	1	02-10-005	Βάση στήριξης ηλεκτροβαλβιδών 1_8 5x (T)
37	5	02-07-006	Ηλεκτροβαλβίδα tecnidro 1/8 "24V AC NC
38	10	02-10-140	Βίδα επίπεδης κεφαλής 3,5x13 inox
39	1	02-07-240	Οθόνη LOGOi8 Ether TDE


05-17-204 Multi-media filter series WTX 2"-24 Auto

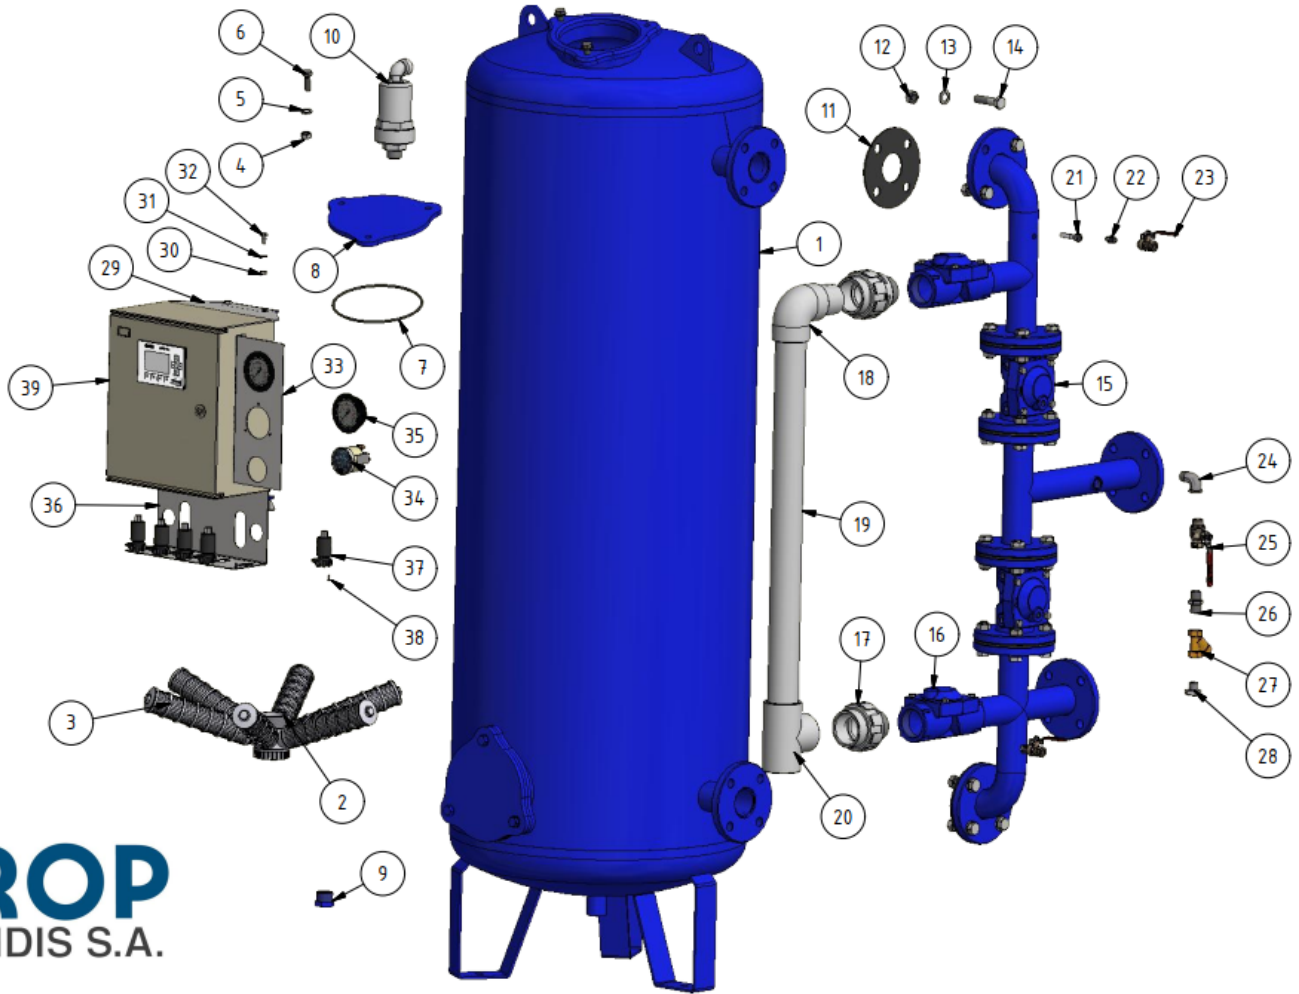

## 05-17-300A

ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ
1	1	02-00-839-30-000	Κορμός φίλτρου WTX 2 "-30" (750*1500)
2	1	02-03-107	Συλλέκτης 2 "MS06 (PP)
3	6	02-03-161	Διαχυτής PP L 299xM30 υποδοχή 0.5 για φίλτρο X 2 "-30"
4	6	02-10-306	Παξιμάδι M12 γαλβανισμένο
5	6	02-10-250	Ροδέλα M12 DIN 125
6	6	02-10-131	Βίδα γαλβανισμένη M12X35 (DIN 933)
7	2	02-02-030	O-ring Φ174x5.33mm για X & Y-6 "
8	2	02-01-062	Καπάκι για φίλτρα μέσων άμμου X
9	1	02-05-342	Τάπα αρσενική 1 "TM (PE)
10	1	05-20-002	Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα 1 " μονής δράσης
11	6	02-02-051	Λαστιχένια φλάντζα 2 "DIN (Φ60), 2" "ΕΛΟΤ
12	24	02-10-303	Παξιμάδι DIN 934 - M16
13	24	02-10-200	Ροδέλα DIN 125 - A17 γαλβανισμένο
14	24	02-10-161	Βίδα γαλβανισμένη M16x60 DIN 931
15	2	02-04-197	Υδραυλική βαλβίδα 2 "BSP
16	2	02-04-102	Κύρια υδραυλική βαλβίδα 2 "Technidro
17	2	02-05-208	Ρακόρ PVC Φ50 x 2 "Κόλλα - TM
18	1	02-05-128	Γωνία PVC d.63
19	1	00-02-525	Σωλήνας Pvc d 63/16 atm
20	1	02-05-062	Ταυ Φ63 PVC 90
21	2	02-07-056	Φίλτρο γραμμής 1/4 "δάχτυλο
22	2	02-05-010	Νίπελ 1/4 "x 1/8"
23	2	02-04-004	Σφαιρική βαλβίδα 1/4 "FF
24	1	02-05-016	Γωνία γαλβανισμένη ½ " x ½ " TM-TF
25	1	02-04-006	Σφαιρική βαλβίδα 1/2 "TM-TF
26	1	02-05-150	Γαλβανισμένο νίπελ ½ "
27	1	02-07-057	Ενσωματωμένο φίλτρο ½ " χάλκινο
28	1	02-05-117	Συστολή Αμερικής ½"TM - 1/4"TF γαλβανισμένη
29	1	02-08-028	Πλάκα τοποθέτησης για πίνακα ελέγχου 300x350 (κεντρικό)
30	6	02-10-207	Γαλβανισμένο παξιμάδι M8 DIN 934
31	6	02-10-202	Ροδέλα γαλβανισμένη M8 DIN125
32	6	02-10-188	Βίδα M8 X 16 DIN 933
33	1	02-08-026-1	Βάση μετρητή πίεσης (DP + 2 x)
34	1	06-02-006	Διαφορικό μανόμετρο (A20DP-K-15 1/8 ") 0-1 bar
35	2	06-02-016	Μανόμετρο γλυκερίνης 0-16 βάση στήριξης
36	1	02-10-005	Βάση στήριξης σωληνοειδών 1_8 5x (T)
37	5	02-07-006	Ηλεκτροβαλβίδα tecnidro 1/8 "24V AC NC
38	10	02-10-140	Βίδα επίπεδης κεφαλής 3,5x13 inox
39	1	02-07-240	Οθόνη LOGOi8 Ether TDE


05-17-300 Multi-media filter series WTX 2"-30" Auto

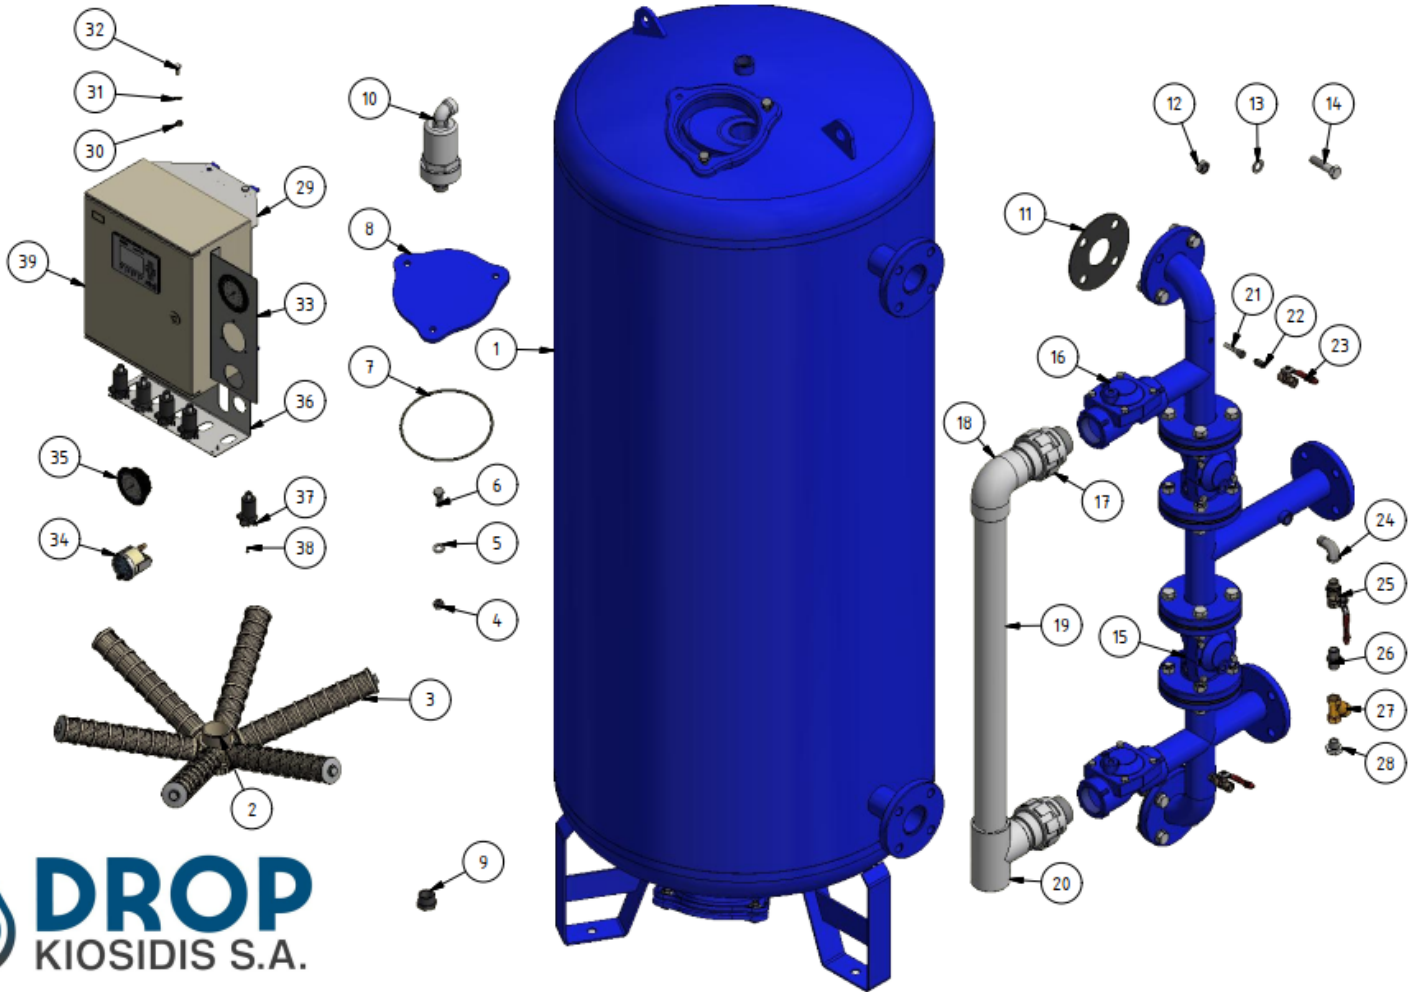

## 05-17-236A

ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ
1	1	02-00-840-36-200	Κορμός φίλτρου WTX 2 "-36"
2	1	02-03-108	Συλλέκτης 3 "MS08 (PP)
3	8	02-03-111	Διαχυτής PP L 361xM30 υποδοχή 0.5 για φίλτρο X-2 "-36"
4	4	02-10-303	Παξιμάδι M16 γαλβανισμένο
5	4	02-10-200	Ροδέλα M16 γαλβανισμένο
6	4	02-10-114	Βίδα γαλβανισμένη εξάγωνη M16x100
7	1	02-02-019	Καπάκι για σφραγίδα O, K 5 "-6" (RBR), S 5 "-6", C 6 ", SY 6"
8	1	03-01-086	Καπάκι θυρίδας 10 "
9	3	02-10-306	Παξιμάδι M12 γαλβανισμένο DIN934
10	3	02-10-250	Ροδέλα M12 DIN 125
11	3	02-10-131	Βίδα γαλβανισμένη M 12x35 DIN 24017
12	1	02-02-030	O-ring 174x5,33mm για το καπάκι X
13	1	02-01-062	Καπάκι για φίλτρο χωρίς τρύπα με δακτύλιο O
14	1	02-05-342	Τάπα αρσενική 1 "TM (PE)
15	1	05-20-002	Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα 1 " μονής δράσης
16	7	02-02-051	Λαστιχένια φλάντζα 2 "DIN (Φ60), 2" "ΕΛΟΤ
17	28	02-10-303	Παξιμάδι DIN 934 - M16 x 2
18	28	02-10-200	Ροδέλα DIN 125 - A17 γαλβανισμένο
19	28	02-10-161	Βίδα γαλβανισμένη M16x60 DIN 931
20	2	02-04-102	Υδραυλική βαλβίδα 2 δρόμων Tecnidro 2 "TM-TM BSP
21	3	02-04-197	Φλάντζα υδραυλικής βαλβίδας 2 δρόμων Tecnidro 2 "
22	2	02-05-208	Ρακόρ PVC Φ63 x 2 "Κόλλα - TM
23	1	02-05-012	Γωνία PVC d.63
24	1	00-02-500	Σωλήνας Pvc d 63/16 atm
25	1	02-05-062	Ταυ PVC d.63 κόλλα διαλύτη
26	2	02-07-056	Φίλτρο γραμμής 1/4 "δάχτυλο
27	2	02-05-010	Νίπελ 1/4 "x 1/8"
28	2	02-04-004	Σφαιρική βαλβίδα 1/4 "FF
29	1	02-05-016	Γωνία γαλβανισμένη ½ " x ½ " TM-TF
30	1	02-04-006	Σφαιρική βαλβίδα 1/2 "TM-TF
31	1	02-05-150	Γαλβανισμένο νίπελ ½ "
32	1	02-07-057	Ενσωματωμένο φίλτρο ½ " χάλκινο
33	1	02-05-117	Συστολή Αμερικής ½"TM - 1/4"TF (PE)
34	1	02-08-028	Πλάκα τοποθέτησης για πίνακα ελέγχου 300x350 (κεντρικό)
35	4	02-10-207	Γαλβανισμένο παξιμάδι M8 DIN 934
36	4	02-10-202	Ροδέλα γαλβανισμένη M8 DIN125
37	4	02-10-168	Βίδα γαλβανισμένη M8 x 20 DIN 933
38	1	02-08-026-1	Βάση μετρητή πίεσης (DP + 2 x)
39	1	06-02-006	Διαφορικό μανόμετρο (A20DP-K-15 1/8 ") 0-1 bar
40	2	06-02-016	Μανόμετρο γλυκερίνης 0-16 βάση στήριξης
41	1	02-10-005	Βάση στήριξης σωληνοειδών 1_8 5x (T)
42	5	02-07-005	Ηλεκτροβαλβίδα tecnidro 1/8 "24V AC N.O.
43	10	02-10-140	Βίδα επίπεδης κεφαλής 3,5x13 inox
44	1	02-07-240	Οθόνη LOGOi8 Ether TDE

02-17-236 Multi-media filter series WTX 2"-36" Auto

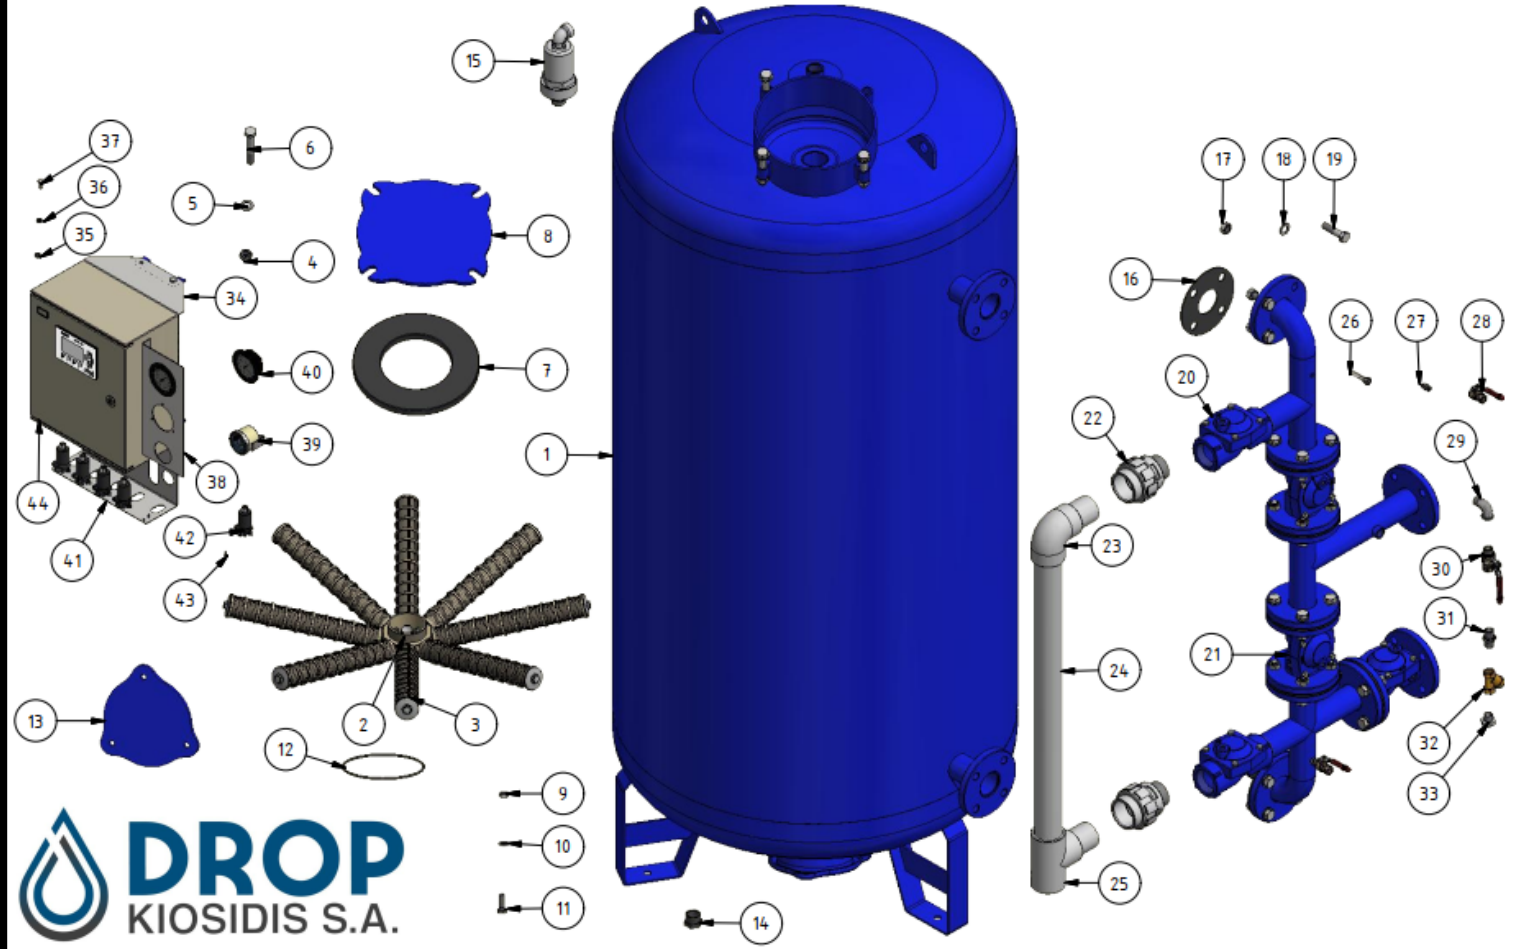


 **DROP**  
KIOSIDIS S.A.

## 05-17-238A

ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ
1	1	02-00-840-36-200	Κορμός φίλτρου WTX 3 "-36"
2	1	02-03-108	Συλλέκτης 3 "MS08 (PP)
3	8	02-03-111	Διαχυτής PP L 361xM30 υποδοχή 0.5 για φίλτρο X-3 "-36"
4	4	02-10-303	Παξιμάδι M16 γαλβανισμένο
5	4	02-10-200	Ροδέλα M16 γαλβανισμένο
6	4	02-10-114	Βίδα γαλβανισμένη εξάγωνη M16x100
7	1	02-02-019	Καπάκι O, K 5 "-6" (RBR), S 5 "-6", C 6 ", SY 6"
8	1	03-01-086	Καπάκι θυρίδας 10 "
9	3	02-10-306	Παξιμάδι M12 γαλβανισμένο DIN934
10	3	02-10-250	Ροδέλα M12 DIN 125
11	3	02-10-131	Βίδα γαλβανισμένη M 12x35 DIN 24017
12	1	02-02-030	Δακτύλιος O 174x5,33mm για το καπάκι X
13	1	02-01-062	Καπάκι για φίλτρο χωρίς τρύπα με δακτύλιο O
14	1	02-05-342	Τάπα αρσενική 1 "TM (PE)
15	1	05-20-002	Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα 1 " μονής δράσης
16	7	02-02-056	Λαστιχένια φλάντζα 3 "DIN (Φ60), 2" "ΕΛΟΤ
17	56	02-10-303	Παξιμάδι DIN 934 - M16 x 2
18	56	02-10-200	Ροδέλα DIN 125 - A17 γαλβανισμένο
19	56	02-10-379	Βίδα γαλβανισμένη M16x655 DIN 931
20	2	02-04-189	Υδραυλική βαλβίδα 2 δρόμων Tecnidro 3 "TM-TM BSP
21	2	02-04-133	2δρομη υδραυλική βαλβίδα Tecnidro 3 "με φλάντζα
22	2	02-05-209	Ρακόρ PVC Φ63 x 3 "Κόλλα - TM
23	1	02-05-207	Γωνία PVC d.90
24	1	05-08-522-02-01	Σωλήνας Pvc d 90/16 atm
25	1	02-05-060	Ταυ PVC d.90
26	2	02-07-056	Φίλτρο γραμμής 1/4 "δάχτυλο
27	2	02-05-010	Νίπελ 1/4 "x 1/8"
28	2	02-04-004	Σφαιρική βαλβίδα 1/4 "FF
29	1	02-05-016	Γωνία γαλβανισμένη ½ " x ½ " TM-TF
30	1	02-04-006	Σφαιρική βαλβίδα 1/2 "TM-TF
31	1	02-05-150	Γαλβανισμένο νίπελ ½ "
32	1	02-07-057	Ενσωματωμένο φίλτρο ½ " χάλκινο
33	1	02-05-117	Συστολή Αμερικής ½"TM - 1/4"TF (PE)
34	1	02-08-028	Πλάκα τοποθέτησης για πίνακα ελέγχου 300x350 (κεντρικό)
35	4	02-10-207	Γαλβανισμένο παξιμάδι M8 DIN 934
36	4	02-10-202	Ροδέλα γαλβανισμένη M8 DIN125
37	4	02-10-168	Βίδα γαλβανισμένη M8 x 20 DIN 933
38	1	02-08-026-1	Βάση μετρητή πίεσης (DP + 2 x)
39	1	06-02-006	Διαφορικό μανόμετρο (A20DP-K-15 1/8 ") 0-1 bar
40	2	06-02-016	Μανόμετρο γλυκερίνης 0-16 βάση στήριξης
41	1	02-10-005	Βάση στήριξης σωληνοειδών 1_8 5x (T)
42	5	02-07-005	Ηλεκτροβαλβίδα tecnidro 1/8 "24V AC N.O.
43	10	02-10-140	Βίδα επίπεδης κεφαλής 3,5x13 inox
44	1	02-07-240	Οθόνη LOGOi8 Ether TDE

05-17-338A Multi-media filter series WTX 3"-36" Auto

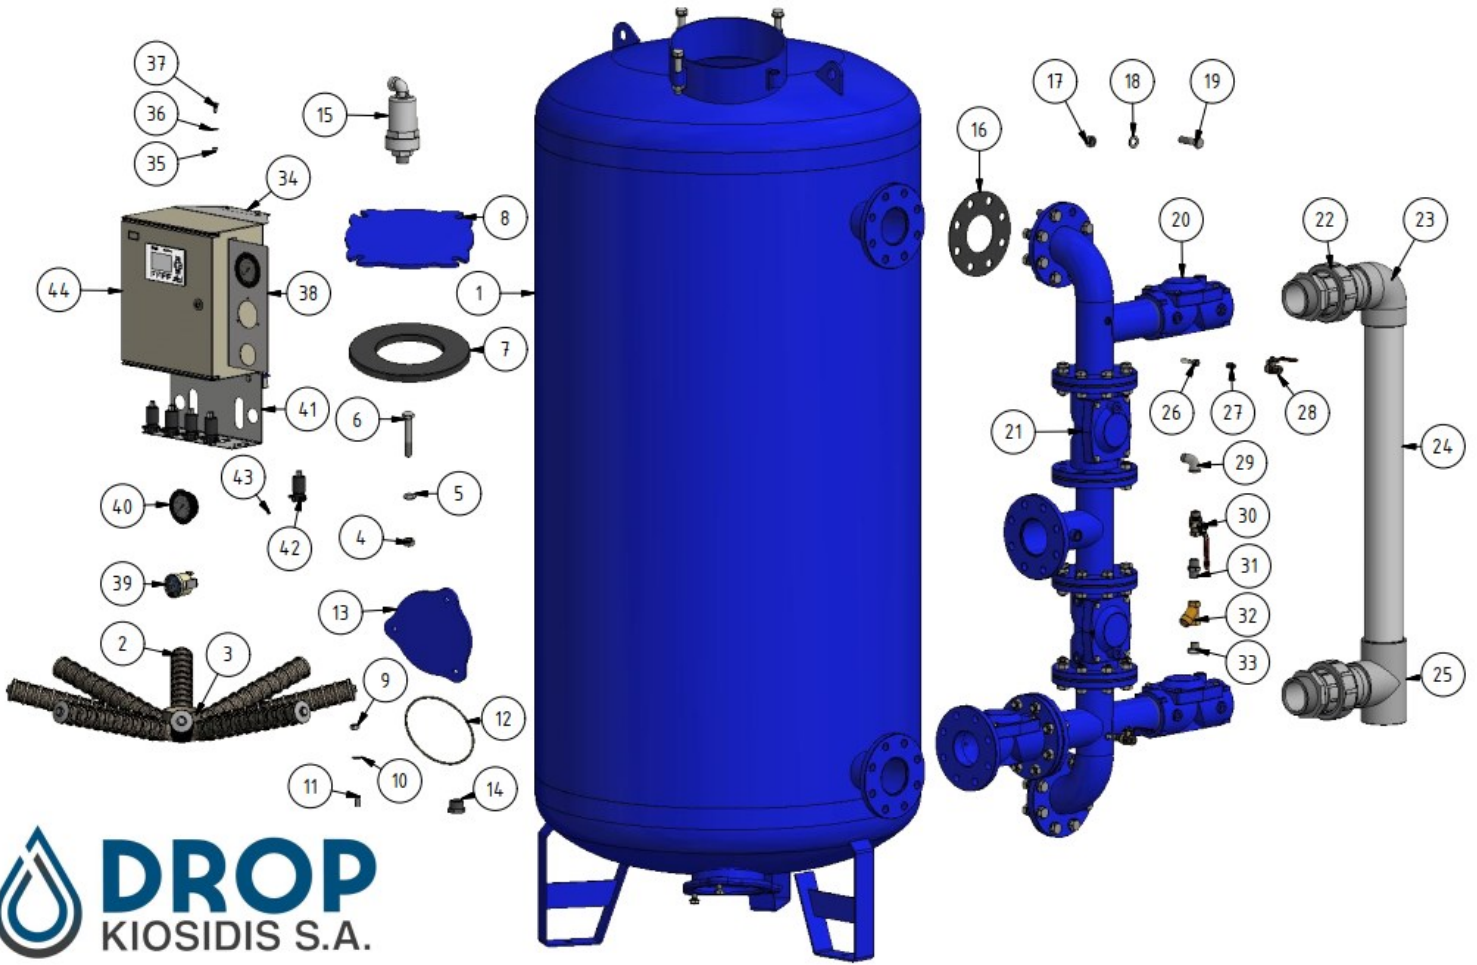



05-17-483A

ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ
1	1	02-00-842-48-006	Κορμός φίλτρου WTX 3 " - 48"
2	1	02-03-108	Συλλέκτης 3 "MS08 (PP)
3	8	02-03-112	Διαχυτής PP L 516xM30 υποδοχή 0.5 για φίλτρο WT (X) -2 "/3"-48 "
4	4	02-10-303	Παξιμάδι M16 γαλβανισμένο
5	4	02-10-200	Ροδέλα M16 γαλβανισμένο
6	4	02-10-114	Βίδα γαλβανισμένη εξάγωνη M16x100
7	1	02-02-019	Καπάκι για σφραγίδα O, K 5 "-6" (RBR), S 5 "-6", C 6 ", SY 6"
8	1	03-01-086	Καπάκι θυρίδας 10 "
9	4	02-10-306	Παξιμάδι M12 γαλβανισμένο DIN934
10	4	02-10-250	Ροδέλα M12 DIN 125
11	4	02-10-148	Βίδα γαλβανισμένη M 12x75 DIN 24017
12	1	02-02-063	Λάστιχο για το καπάκι X 48 "
13	1	02-01-087	Καπάκι για φίλτρα με τρύπα
14	1	02-04-007	Σφαιρική βαλβίδα 1 " TM-TF
15	1	05-20-002	Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα 1 " μονής δράσης
16	6	02-02-056	Ελαστική φλάντζα 3 "DIN (Φ60), 2" "ΕΛΟΤ
17	48	02-10-303	Παξιμάδι DIN 934 - M16 x 2
18	48	02-10-200	Ροδέλα DIN 125 - A17 γαλβανισμένο
19	48	02-10-379	Βίδα γαλβανισμένο M16x55 DIN 931
20	2	02-04-189	Υδραυλική βαλβίδα 2 δρόμων Tecnidro 3 "TM-TM BSP
21	3	02-04-133	Ζδρομη υδραυλική βαλβίδα Tecnidro 3 "με φλάντζα
22	2	02-05-209	Ρακόρ PVC Φ90 x 3 "Κόλλα - TM
23	1	02-05-207	Γωνία PVC d.90
24	1	05-08-522-01	Σωλήνας Pvc d 90/16 atm
25	1	02-05-060	Ταυ PVC d.90
26	2	02-07-056	Φίλτρο γραμμής 1/4 "δάχτυλο
27	2	02-05-010	Νίπελ 1/4 "x 1/8"
28	2	02-04-004	Σφαιρική βαλβίδα 1/4 "FF
29	1	02-05-016	Γωνία γαλβανισμένη ½ " x ½ " TM-TF
30	1	02-04-006	Σφαιρική βαλβίδα 1/2 "TM-TF
31	1	02-05-150	Γαλβανισμένο νίπελ ½ "
32	1	02-07-057	Ενσωματωμένο φίλτρο ½ " χάλκινο
33	1	02-05-117	Συστολή Αμερικής ½"TM - 1/4"TF (PE)
34	1	02-08-028	Πλάκα τοποθέτησης για πίνακα ελέγχου 300x350 (κεντρικό)
35	6	02-10-207	Παξιμάδι M8 DIN 934
36	6	02-10-202	Ροδέλα γαλβανισμένη M8 DIN125
37	6	02-10-168	Βίδα γαλβανισμένη M8 x 20 DIN 933
38	1	02-08-026-1	Βάση μετρητή πίεσης (DP + 2 x)
39	1	06-02-006	Διαφορικό μανόμετρο (A20DP-K-15 1/8 ") 0-1 bar
40	2	06-02-016	Μανόμετρο γλυκερίνης 0-16 βάση στήριξης
41	1	02-10-005	Βάση στήριξης ηλεκτροβαλβιδών 1_8 5x (T)
42	5	02-07-005	Ηλεκτροβαλβίδα tecnidro 1/8 "24V AC N.O.
43	10	02-10-140	Βίδα επίπεδης κεφαλής 3,5x13 inox
44	1	02-07-240	Οθόνη LOGOi8 Ether TDE

05-17-483 Multi-media filters series WTX 3"-48" Auto



## 05-17-480A

ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ
1	1	02-00-842-48-009	Κορμός φίλτρου WTX 2 "-48"
2	1	02-03-108	Συλλέκτης 3 "MS08 (PP)
3	8	02-03-112	Διαχυτής PP L 516xM30 υποδοχή 0.5 για φίλτρο X-2 "-48"
4	4	02-10-303	Παξιμάδι M16 γαλβανισμένο
5	4	02-10-200	Ροδέλα M16 γαλβανισμένο
6	4	02-10-114	Βίδα γαλβανισμένη εξάγωνη M16x100
7	1	02-02-019	Καπάκι για O, K 5 "-6" (RBR), S 5 "-6", C 6 ", SY 6"
8	1	03-01-086	Καπάκι θυρίδας 10 "
9	4	02-10-306	Παξιμάδι M12 γαλβανισμένο DIN934
10	4	02-10-250	Ροδέλα M12 DIN 125
11	4	02-10-148	Βίδα γαλβανισμένη M 12x75 DIN 24017
12	1	02-02-063	Λάστιχο για το καπάκι X 48 "
13	1	02-01-087	Καπάκι για φίλτρο με τρύπα
14	1	02-04-007	Σφαιρική βαλβίδα 1 " TM-TF
15	1	05-20-002	Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα 1 " μονής δράσης
16	7	02-02-051	Ελαστική φλάντζα 2 "DIN (Φ60), 2" "ΕΛΟΤ
17	28	02-10-303	Παξιμάδι DIN 934 - M16 x 2
18	28	02-10-200	Ροδέλα DIN 125 - A17 γαλβανισμένο
19	28	02-10-161	Βίδα γαλβανισμένη M16x60 DIN 931
20	2	02-04-102	Υδραυλική βαλβίδα 2 δρόμων Tecnidro 2 "TM-TM BSP
21	3	02-04-197	Φλάντζα υδραυλικής βαλβίδας 2 δρόμων Tecnidro 2 "
22	2	02-05-208	Ρακόρ PVC Φ63 x 2 "Κόλλα - TM
23	1	02-05-012	Γωνία PVC d.63
24	1	00-02-500	Σωλήνας Pvc d 63/16 atm
25	1	02-05-062	Ταυ PVC d.63 κόλλα διαλύτη
26	2	02-07-056	Φίλτρο γραμμής 1/4 "δάχτυλο
27	2	02-05-010	Νίπελ 1/4 "x 1/8"
28	2	02-04-004	Σφαιρική βαλβίδα 1/4 "FF
29	1	02-05-016	Γωνία γαλβανισμένη ½ " x ½ " TM-TF
30	1	02-04-006	Σφαιρική βαλβίδα 1/2 "TM-TF
31	1	02-05-150	Γαλβανισμένο νίπελ ½ "
32	1	02-07-057	Ενσωματωμένο φίλτρο ½ " χάλκινο
33	1	02-05-117	Συστολή Αμερικής ½"TM - 1/4"TF (PE)
34	1	02-08-028	Πλάκα τοποθέτησης για πίνακα ελέγχου 300x350 (κεντρικό)
35	6	02-10-207	Παξιμάδι M8 DIN 934
36	6	02-10-202	Ροδέλα γαλβανισμένη M8 DIN125
37	6	02-10-168	Βίδα γαλβανισμένη M8 x 20 DIN 933
38	1	02-08-026-1	Βάση μετρητή πίεσης (DP + 2 x)
39	1	06-02-006	Διαφορικό μανόμετρο (A20DP-K-15 1/8 ") 0-1 bar
40	2	06-02-016	Μανόμετρο γλυκερίνης 0-16 βάση στήριξης
41	1	02-10-005	Βάση στήριξης ηλεκτροβαλβιδών 1_8 5x (T)
42	5	02-07-005	Ηλεκτροβαλβίδα tecnidro 1/8 "24V AC N.O.
43	10	02-10-140	Βίδα επίπεδης κεφαλής 3,5x13 inox
44	1	02-07-240	Οθόνη LOGOi8 Ether TDE

# 05-17-480 Multi-media filter series WTX 2"-48" Auto

